




The optimal downlight in the market for indoor and outdoor use. Junistar Lux IsoSafe emits a harmonious, non-flickering light with excellent colour rendering. Its patented, adjustable 30-degree tilt function in all directions is covered by a 10-year warranty. It includes a junction box that provides strain relief for several types of cables, as well as fixation for plastic tubing. Our IsoSafe products can be mounted directly in insulation.

Tuote- ja ympäristökuvat



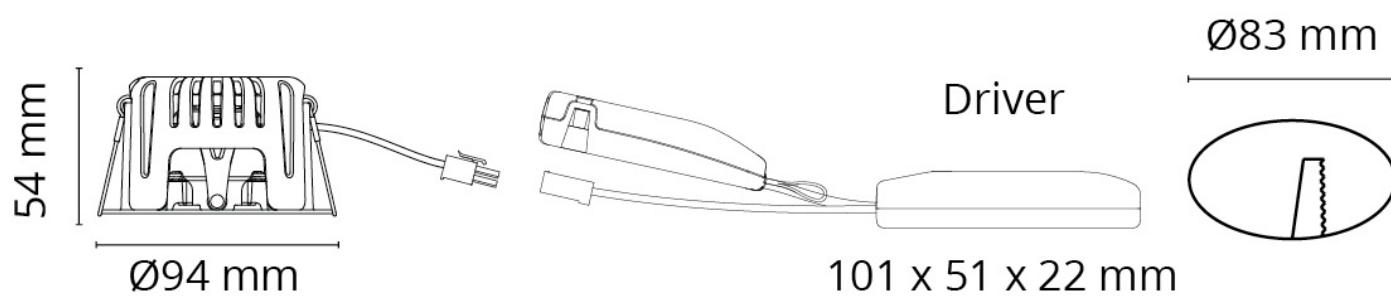


Katso viivapiirroksmitat kustakin yksittäisestä artikkelikoodista seuraavalta sivulta

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4225550 Junistar Lux IsoSafe Musta 580lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56
	4225547 Junistar Lux IsoSafe Harjattu teräs 580lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Liitinrima	Ø94 x H56
	4130692 Junistar Lux IsoSafe Grafiitti 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 7W LED 83 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	DALI-2	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H56
	4225553 Junistar Lux IsoSafe Grafiitti 580lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56
	4225544 Junistar Lux IsoSafe Valkoinen 580lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56
	4225551 Junistar Lux IsoSafe Musta 590lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4225548 Junistar Lux IsoSafe Harjattu teräs 590lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Liitinrima	Ø94 x H56
 4225554 Junistar Lux IsoSafe Grafiitti 590lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56
 4225545 Junistar Lux IsoSafe Valkoinen 590lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56
 4225552 Junistar Lux IsoSafe Musta 620lm 4000K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56
 4225549 Junistar Lux IsoSafe Harjattu teräs 620lm 4000K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Liitinrima	Ø94 x H56
 4225555 Junistar Lux IsoSafe Grafiitti 620lm 4000K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4225546 Junistar Lux IsoSafe Valkoinen 620lm 4000K Ra 98 Vaihehimmennys 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H56
Lisätarvikkeet				
 4223879 Rehab Ring Musta 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 4156075 Rehab Ring Musta 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 4220638 Rehab Ring Harjattu teräs 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 4220641 Rehab Ring Grafiitti 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 4220651 Rehab Ring Grafiitti 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 4220655 Rehab Ring Grafiitti 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 4220644 Rehab Ring Valkoinen 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 4220652 Rehab Ring Valkoinen 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 4220658 Rehab Ring Valkoinen 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 2620547 Sensor Dim Box Valkoinen 200VA				L220 x W75 x H34

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/Kytkentä	Mitat
 8246094429 Turvavalolaite Liitäntälaite DALI / EM Itsetestaus, DALI Turvavalo 3h				L270 x W75 x H35
 4225523 Turvavalolaite Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13
 4223928 Turvavalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia				L270 x W75 x H35
 4225522 Turvavalolaite Liitäntälaite DALI / EM DALI Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia				L270 x W75 x H35