




Korkealaatuinen alasvalo sisä tai ulkokäyttöön. Soft sarjan erittäin alhainen häikäisyindeksi ja korkea värintoisto varmistaa miellyttävän ja laadukkaan valon. Sopivia käyttökohteita kodin kohteet, hotellit sekä käytävätilat. Helpon asennuksen varmistaa iso kytkentärasia, vedonpoisto eri paksuisille kaapeleille ja TAM 16 putkelle sekä jämäkät runkomateriaalit ja kiinnitysjouset. Ohjaus vaihehimmennys, DALI tai TW LEDDim. Saatavilla kolmen eri koon sovitekehysä saanerauskohteisiin.

Tuote- ja ympäristökuvat

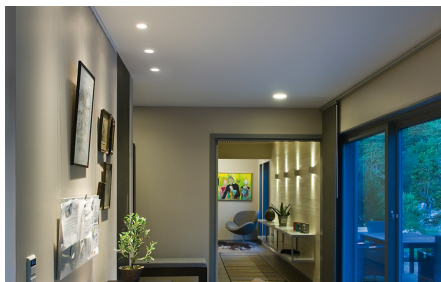

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4241892 Junistar Soft Musta 740lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	DALI-2	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
	4221019 Junistar Soft Musta 740lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys / Linect 11W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	Vaihehimmennys / Linect	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
	4221004 Junistar Soft Valkoinen 830lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	DALI-2	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
	4221001 Junistar Soft Valkoinen 830lm 2700K Ra 98 Vaihehimmennys / Linect 11W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	Vaihehimmennys / Linect	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
	4241893 Junistar Soft Musta 760lm 3000K Ra 98 DALI-2 11W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	DALI-2	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
	4221022 Junistar Soft Musta 760lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys / Linect 11W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	Vaihehimmennys / Linect	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4221010 Junistar Soft Valkoinen 850lm 3000K Ra 98 DALI-2 11W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	DALI-2	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
	4221007 Junistar Soft Valkoinen 850lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys / Linect 11W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	Vaihehimmennys / Linect	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
	4221016 Junistar Soft Valkoinen 880lm 4000K Ra 98 DALI-2 11W LED 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	DALI-2	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
	4221013 Junistar Soft Valkoinen 880lm 4000K Ra 98 Vaihehimmennys / Linect 11W LED 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	Vaihehimmennys / Linect	Uppoasennus, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / liitinrima	Ø94 x H53
Lisätarvikkeet					
	4223879 Rehab Ring Musta 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
	4156075 Rehab Ring Musta 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
	4220638 Rehab Ring Harjattu teräs 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4220641 Rehab Ring Grafiitti 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	4220651 Rehab Ring Grafiitti 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	4220655 Rehab Ring Grafiitti 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	4220644 Rehab Ring Valkoinen 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	4220652 Rehab Ring Valkoinen 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	4220658 Rehab Ring Valkoinen 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	2620547 Sensor Dim Box Valkoinen 200VA			L220 x W75 x H34
	8246094429 Turvalolaite Liitäntälaite DALI / EM Itsetestaus, DALI Turvavalo 3h			L270 x W75 x H35
	4225523 Turvalolaite Adapter kit for downlight			L250 x W13 x H13
	4223928 Turvalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia			L270 x W75 x H35
	4225522 Turvalolaite Liitäntälaite DALI / EM DALI Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia			L270 x W75 x H35