

# Uniled IsoSafe Airtight IP65




Uniled isoSafe Airtight on matalarakenteinen IP65 alasvalo jonka tarvittava upotussyvyys on vain 35mm. Valaisin on varustettu myös katon ja valaisimen väliin tulevalla kumitiivisteellä. Isosafe ominaisuuden ansiosta valaisin voidaan asentaa myös suoraan eristettä vasten. Saatavana kolmen eri koon sovitekehysä saneerauskohteisiin.


# Uniled IsoSafe Airtight IP65



## Tuote- ja ympäristökuvat

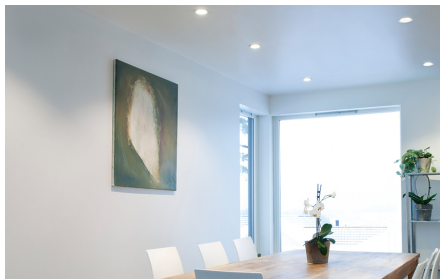


# Uniled IsoSafe Airtight IP65

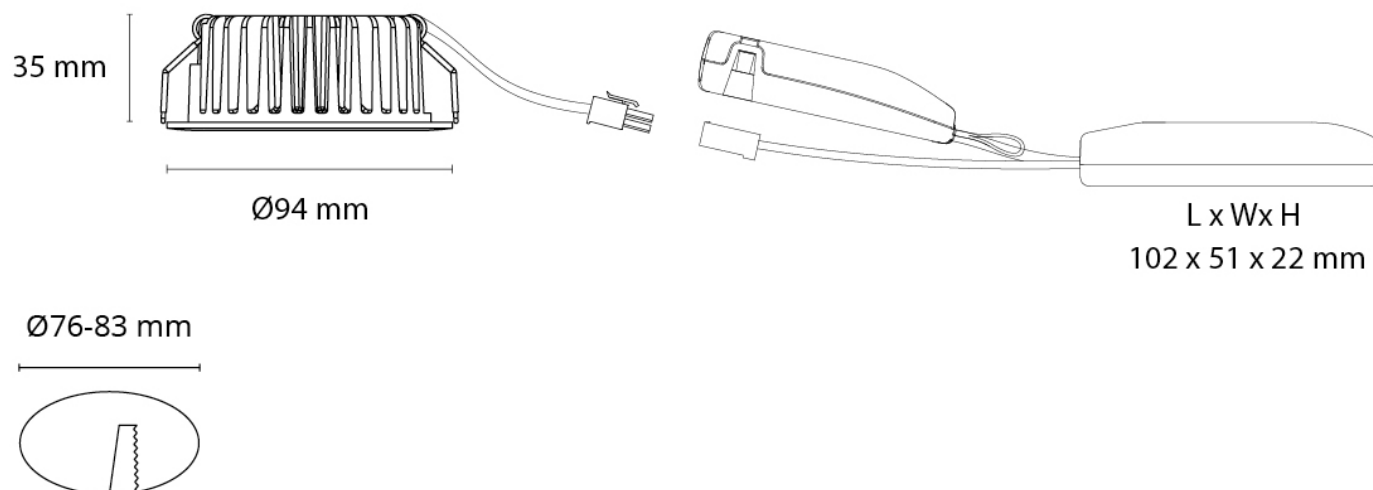

Katso viivapiirroksmitat kustakin yksittäisestä artikkelikoodista seuraavalta sivulta

| Artikkeli                                                                           |                                                                                                                                                                                            | Luokitus                                  | Ohjaus         | Asennus/KytKentä                            | Mitat     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|
|    | 4130781<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Harjattu teräs 610lm 2700K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>72 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor<br>Liitinrima           | Ø94 x H37 |
|    | 4130782<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Grafiitti 660lm 2700K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>78 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector      | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor / Outdoor<br>Liitinrima | Ø94 x H37 |
|   | 4130785<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Musta 680lm 3000K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>80 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector          | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor / Outdoor<br>Liitinrima | Ø94 x H37 |
|  | 4130784<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Harjattu teräs 690lm 3000K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>81 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor<br>Liitinrima           | Ø94 x H37 |
|  | 4130786<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Grafiitti 680lm 3000K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>80 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector      | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor / Outdoor<br>Liitinrima | Ø94 x H37 |
|  | 4130783<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Valkoinen 690lm 3000K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b>                                                                          | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor / Outdoor<br>Liitinrima | Ø94 x H37 |

| Artikkeli                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 lm/W SDCM:2 | Luokitus                                  | Ohjaus         | Asennus/KytKentä                            | Mitat            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|
|  4130789<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Musta</b><br><b>700lm 4000K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>82 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector       |                | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor / Outdoor<br>Liitinrima | Ø94 x H37        |
|  4130788<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Harjattu teräs 710lm 4000K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>84 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector        |                | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor<br>Liitinrima           | Ø94 x H37        |
|  4130790<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Grafiitti</b><br><b>700lm 4000K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>82 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector  |                | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor / Outdoor<br>Liitinrima | Ø94 x H37        |
|  4130787<br><b>UniLED IsoSafe Airtight Valkoinen</b><br><b>710lm 4000K Ra 98</b><br><b>Vaihehimmennys</b><br><b>8.5W LED</b><br>84 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 42°, Suora, Reflector |                | <b>Luokka II SELV</b><br><b>IP65/IP20</b> | Vaihehimmennys | Uppoasennus, Indoor / Outdoor<br>Liitinrima | Ø94 x H37        |
| <b>Lisätarvikkeet</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                           |                |                                             |                  |
|  4225523<br><b>Turvalolaite Adapter kit for downlight</b>                                                                                                                                         |                |                                           |                |                                             | L250 x W13 x H13 |
|  4223928<br><b>Turvalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia</b>                                                                                                        |                |                                           |                |                                             | L270 x W75 x H35 |