

Uniled IsoSafe DimToWarm




Uniled Isosafe on sisä ja ulkokäyttöön soveltuva on matalarakenteinen alasvalo. Tarvittava upotussyvyys välikatossa on vain 35mm. Isosafe ominaisuuden ansiosta se voidaan asentaa suoraan eristettä vasten. DimToWarm toiminnolla saadaan aikaiseksi tunnelmallinen ja miellyttävä valaistus koteihin, vapaa-ajan asuntoihin, hotelleihin, ravintoloihin jne. Värilämpötila muuttuu automaattisesti lämpimämmäksi tehoa laskettaessa ja kylmemmäksi tehoa nostettaessa (2000K-2800K).


Uniled IsoSafe DimToWarm



Tuote- ja ympäristökuvat

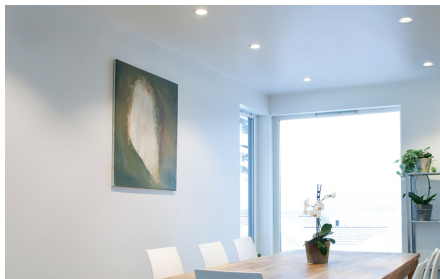


Uniled IsoSafe DimToWarm

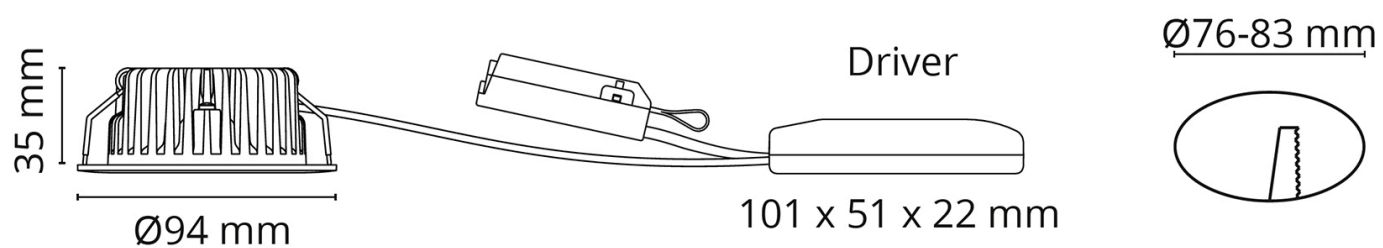

Katso viivapiirroksmitat kustakin yksittäisestä artikkelikoodista seuraavalta sivulta

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
 4221169 UniLED IsoSafe DimToWarm Valkoinen 560lm 2000-2800K Ra>95 Vaihehimmennys 7.3W LED 77 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP54/IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	Ø94 x H37
Lisätarvikkeet				
 4223879 Rehab Ring Musta 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 4156075 Rehab Ring Musta 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 4220638 Rehab Ring Harjattu teräs 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 4220641 Rehab Ring Grafiitti 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 4220651 Rehab Ring Grafiitti 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 4220655 Rehab Ring Grafiitti 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 4220644 Rehab Ring Valkoinen 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 4220652 Rehab Ring Valkoinen 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 4220658 Rehab Ring Valkoinen 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 4225523 Turvavalolaite Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/Kytkentä	Mitat
 4223928 Turvavalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia				L270 x W75 x H35