

CircLED Multi



CircLED Multi Musta Linssi 2, Luokka II Ylin 3950lm 4000K Ra>70 On/Off

Sähkönnumero: 4520458
EAN: 5703821165938
SG tuotenumero: 8246084581

• = Tuote ei ole normaalisti varastovalikoimassamme. Otathan yhteyttä SG:een saadaksesi lisätietoja.



Sähköinen

Kokonaisteho: 31W
Jännite: 220-240V
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
Valovirta: 3950lm
Tehokkuus: 127 lm/W
Väriämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi: Ra>70
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L80/B10>100.000
Valonjako: Monilinssinen
Kupu: Linssi
ULOR (Kyllä / Kyllä, jopa 17° kallistuskulma

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II
IK Class: IK09
IP Class: IP66
Integroitu ylijännitesuoja: Elektroninen ohjain (4 kV)

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Painevalettu alumiini
Väri: Musta (kiilto 20)
Suojuksen materiaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/Kytkenä

Asennus: Pylväs - Ylin (Ø60mm), Ulkona
Kytkenä: Liitäntäjohto 2x1mm² 6m
Projisoitu tuulipinta-ala: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Mitat



Pituus (mm) L: 460
Leveys (mm) W: 390
Korkeus (mm) H: 185
Paino (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 525 x 395 x 210

Selittävä teksti

Luokka II

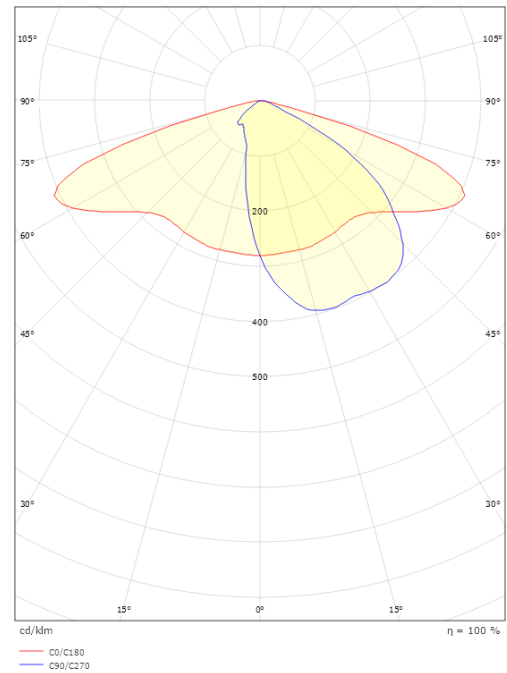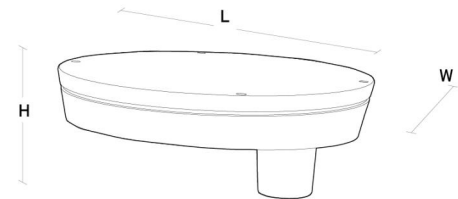

5 7 0 3 8 2 1 1 6 5 9 3 8