

EcoLine 1200 Valkoinen 4120lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Sähkönumero: 4156281
 EAN: 7021982120947
 SG tuotenumero: 212094

**Sähköinen**

Teho: 32W
 Kokonaisteho: 32W
 Jännite: 220-240V
 Taajuus (Hz): 50/60Hz
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
 PE Vuotovirta (mA): 0.30

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
 Mukana valonlähde: Kyllä
 Valovirta: 4120lm
 Tehokkuus: 129 lm/W
 Väri lämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L80/B20>100.000
 Elinikä: L90>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: Opaaliprisma
 UGR: UGR<19
 Näkyvä välkyntä (PstLM): 1
 Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0,4
 Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2 / Push Dim

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
 IP Class: IP20

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Teräslevyä
 Suojuksen materiaali: Akryyli (PMMA)

Asennus/KytKentä


Asennus: Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Sisävalaisimet
 Moduuli: 1200
 KytKentä: 3+2 pol Liitinrima

Mitat

Pituus (mm) L: 1235
 Leveys (mm) W: 166
 Korkeus (mm) H: 47
 Paino (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1255 x 180 x 62

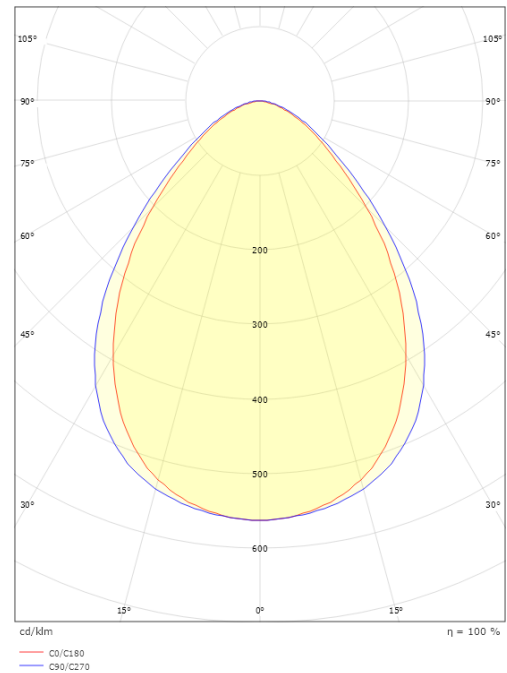

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 4 7