

**EcoLine 1600 Valkoinen 5180lm 4000K Ra>80 DALI-2**

Sähkönnumero: 4156485  
 EAN: 7021982128035  
 SG tuotenumero: 212803

**Sähköinen**

Kokonais teho: 36W  
 Jännite: 220-240V  
 Taajuus (Hz): 50/60Hz  
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
 PE Vuotovirta (mA): 0.30

**Valonlähteen tyyppi**

Valolähteen tyyppi: LED  
 Mukana valonlähde: Kyllä  
 Valovirta: 5180lm  
 Tehokkuus: 144 lm/W  
 Väri lämpötila: 4000K  
 Värintoistoindeksi: Ra>80  
 SDCM: SDCM: 3  
 Elinikä: L90/B10>100.000  
 Elinikä: L96>50.000  
 Valonjako: Suora  
 Kupu: Opaaliprisma  
 UGR: UGR<19  
 Näkyvä välkyntä (PstLM): 1  
 Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0,4  
 Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

**Ohjaus/himmennys**

Tyyppi: DALI-2

**Luokitus**

Suojausluokka: Luokka I  
 IP Class: IP20

**Energia ja hyväksynnät**

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

**Materiaali ja pintakäsittely**

Runko: Teräslevy  
 Suojuksen materiaali: Akryyli (PMMA)

**Asennus/KytKentä**


Asennus: Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Sisävalaisimet  
 Malli: 1600  
 KytKentä: 3+2 pol Liitinrima

**Mitat**

Pituus (mm) L: 1600  
 Leveys (mm) W: 166  
 Korkeus (mm) H: 47  
 Paino (kg) brutto/netto: 5.2 / 4.5

**Pakkaus**

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1620 x 180 x 62

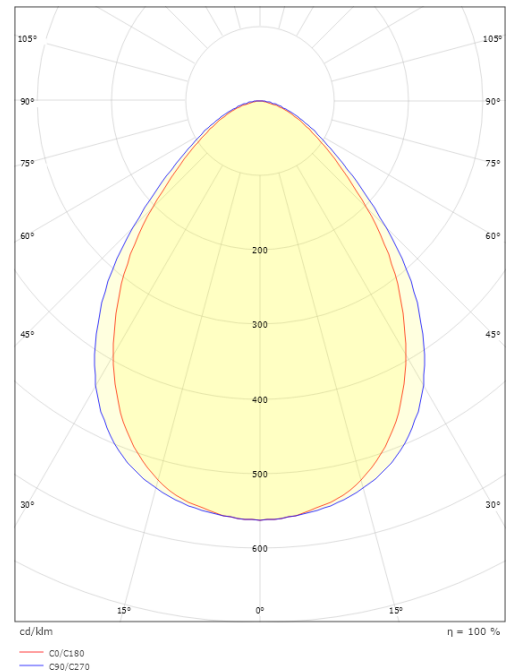

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 3 5