

EcoLine 1600 Valkoinen 4880lm 3000K Ra>80 DALI-2

Sähkönnumero: 4156487
EAN: 7021982128028
SG tuotenumero: 212802

**Sähköinen**

Kokonaisteho: 36W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Vuotovirta (mA): 0.30

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Mukana valonlähde: Kyllä
Valovirta: 4880lm
Tehokkuus: 136 lm/W
Värilämpötila: 3000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L90/B10>100.000
Elinikä: L96>50.000
Valonjako: Suora
Kupu: Opaaliprisma
UGR: UGR<19
Näkyvä välkyntä (PstLM): 1
Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0,4
Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IP Class: IP20

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Teräslevy
Suojausmateriaali: Akryyli (PMMA)

Asennus/Kytkenä


Asennus: Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Sisävalaisimet
Malli: 1600
Kytkenä: 3+2 pol Liitinrima

Mitat

Pituus (mm) L: 1600
Leveys (mm) W: 166
Korkeus (mm) H: 47
Paino (kg) brutto/netto: 5.2 / 4.5

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1620 x 180 x 62

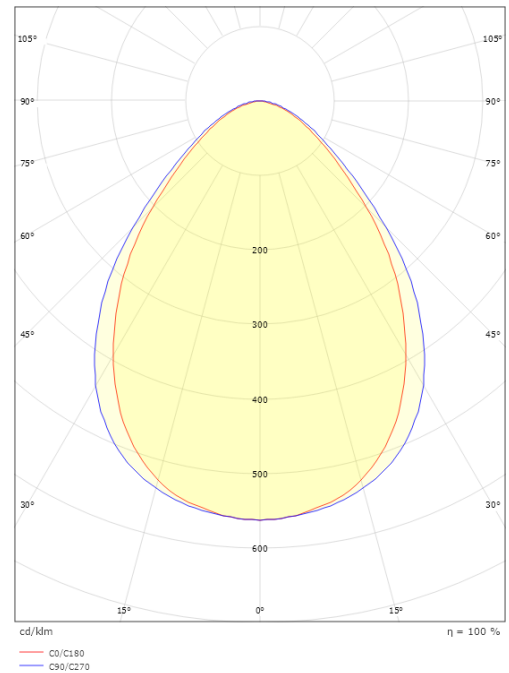

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 2 8