

Fenes Linssi 1 4080lm 4000K Ra>70 On/Off

Sähkönnumero: 4532876
 EAN: 7021982126352
 SG tuotenumero: 212635

**Sähköinen**

Kokonais teho: 35W
 Jännite: 220-240V
 Taajuus (Hz): 50/60Hz
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
 Valovirta: 4080lm
 Tehokkuus: 117 lm/W
 Väri lämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>70
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L95/B50>100.000
 Elinikä: L98>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: PMMA, polymetyyliakrylaatti
 ULOR (Kyllä, jopa 17° kallistuskulma

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II
 IK Class: IK08
 IP Class: IP66

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
 Väri: Harmaa RAL 7042
 Suojuksen materiaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/Kytkenä




Asennus: Pylväs - Sivuasennettu / Ylin (Ø42-48/Ø60), Ulkona
 Malli: Linssi 1
 Kytkenä: Liitäntäjohto 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Projisoitu tuulipinta-ala: S=0,0175m² T=0,048m²

Mitat

Pituus (mm) L: 370
 Leveys (mm) W: 170
 Korkeus (mm) H: 145
 Paino (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 480 x 180 x 95

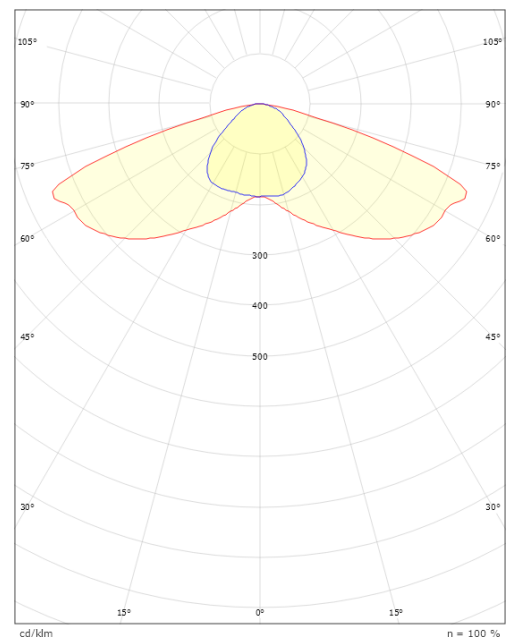

— C0/C180
 — C90/C270

