

Herning Wall



Herning Wall Harmaa Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Vaihehimmennys

Sähkönumero: 4532893
EAN: 7021986239638
SG tuotenumero: 623963



Sähköinen

Teho: 13W/25W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Valovirta: 1060/1140/1770/1920lm
Tehokkuus: 82/88/71/77lm/W
Väri lämpötila: 3000/4000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L80/B20>50.000
Valonjako: Suora
Kupu: Lasi
UGR: UGR<25
Fotobiologinen turvallisuus: RG 1
ULOR (): Kyllä

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: E

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Harmaa RAL 7042

Asennus/KytKentä



Asennus: Seinä, Sisävalaisimet / Ulkona
KytKentä: Liitinrima
Projisoitu tuulipinta-ala: 0,0435m²

Mitat

Pituus (mm) L: 402
Leveys (mm) W: 240
Korkeus (mm) H: 222
Paino (kg) brutto/netto: 3.354 / 2.62

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 420 x 250 x 240

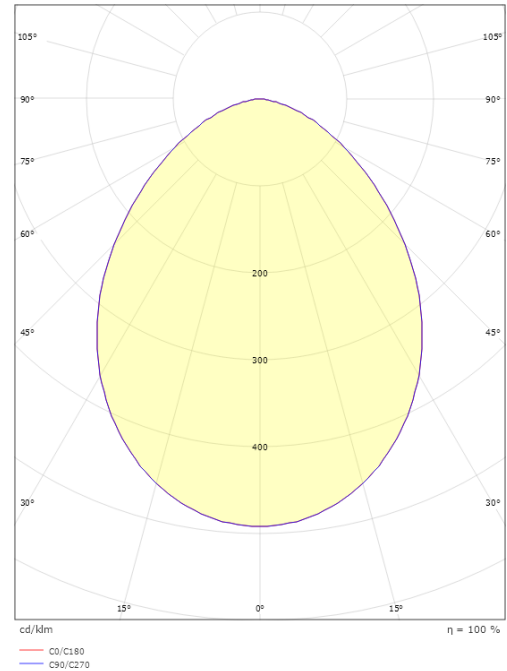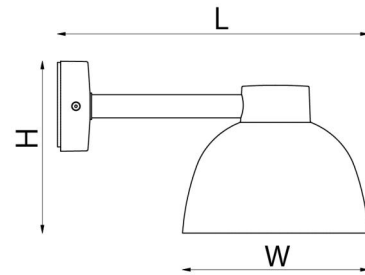

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 3 8