

Langfoss Grafiitti 22130lm 4000K Ra>70 On/Off

Sähkönnumero: 4532883
 EAN: 7021986419375
 SG tuotenumero: 641937
 Korvaa: 641905




Sähköinen

Kokonaisteho: 158W
 Jännite: 220-240V
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 2, B16: 4, C10: 4, C16: 6

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
 Mukana valonlähde: Kyllä
 Valovirta: 22130lm
 Tehokkuus: 140 lm/W
 Väri lämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>70
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L90/B10>50.000
 Elinikä: L80/B20>75.000
 Valonjako: Asymmetrinen
 Kupu: Linssi
 ULOR (Kyllä, jopa 21° kallistuskulma)

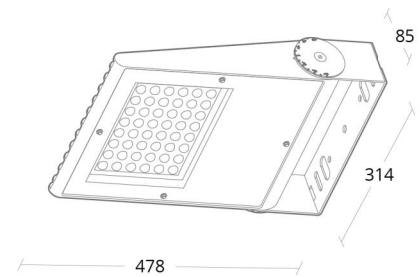

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
 IK Class: IK08
 IP Class: IP66
 Integroitu ylijännitesuoja: Elektroninen ohjain (4 kV)

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Painevalettu alumiini
 Väri: Grafiitti
 Suojuksen materiaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/KytKentä


Asennus: Sisävalaisimet / Ulkona
 KytKentä: Liitäntäjohto 3x1mm² 2m, H07RN-F
 Projisoitu tuulipinta-ala: 0,1245m² - Max 16,2 kg

Mitat

Pituus (mm) L: 478
 Leveys (mm) W: 314
 Korkeus (mm) H: 85
 Paino (kg) brutto/netto: 9.9 / 8.7

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 508 x 325 x 93

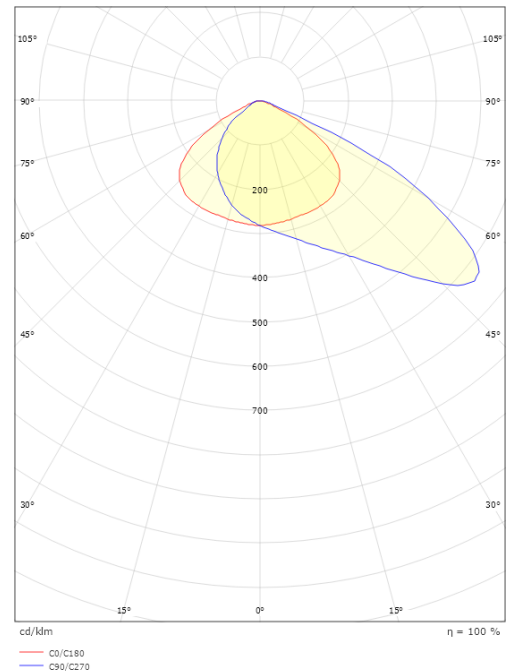

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 7 5