

## Langfoss Grafiitti 22130lm 4000K Ra>70 DALI-2

Sähkönnumero: 4532933  
EAN: 7021986419474  
SG tuotenumero: 641947



### Sähköinen

Kokonaisteho: 158W  
Jännite: 220-240V  
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 5, B16: 9, C10: 9, C16: 15

### Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED  
Valovirta: 22130lm  
Tehokkuus: 140 lm/W  
Värilämpötila: 4000K  
Värintoistoindeksi: Ra>70  
SDCM: SDCM: 3  
Elinikä: L80/B20>100.000  
Elinikä: L90/B10>50.000  
Ympäristön minimi lämpötila: -40°C  
Valonjako: Asymmetrinen  
Kupu: Linssi  
ULOR ( Kyllä, jopa 21° kallistuskulma

### Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2

### Luokitus

Suojausluokka: Luokka I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP66  
Integroitu ylijännitesuoja: Elektroninen ohjain (4 kV)

### Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Painevalettu alumiini  
Väri: Grafiitti  
Suojausmateriaali: Karkaistu suojalasi

### Asennus/KytKentä



Asennus: Sisävalaisimet / Ulkona  
KytKentä: Kabel 5x1mm² 2m, H07RN-F  
Projisoitu tuulipinta-ala: 0,1245m² - Max 16,2 kg

### Mitat

Pituus (mm) L: 478  
Leveys (mm) W: 314  
Korkeus (mm) H: 85  
Paino (kg) brutto/netto: 9.9 / 8.7

### Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 508 x 325 x 93

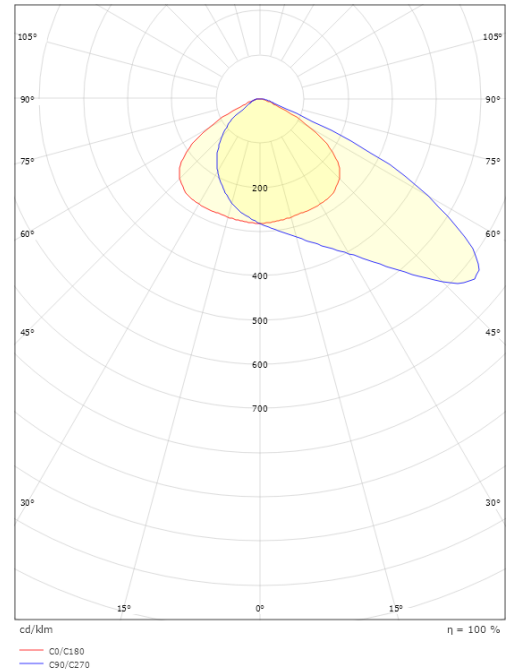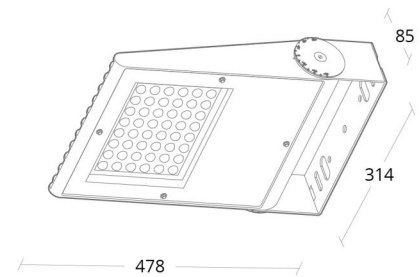

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 4 7 4