

Lineal suspended



Lineal suspended 1400 Valkoinen 4960lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Sähkönnumero: 4130770
EAN: 5703821178075
SG tuotenumero: 8246094717



Sähköinen

Kokonaisteho: 37W
Jännite: 220-240V
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Vuotovirta (mA): 0.29

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Valovirta: 4960lm
Tehokkuus: 134 lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L80/B10>100.000
Elinikä: L93/>50.000
Valonjako: Suora/Epäsuora 50/50%
UGR: UGR<22
Fotobiologinen turvallisuus: RG 1

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2 / Push Dim

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IK Class: IK08
IP Class: IP20

Energia ja hyväksynät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: D
BVB: Kyllä

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Valkoinen

Asennus/Kytkeä


Asennus: Vaijeriripustus, Sisävalaisimet
Malli: 1400
Vaijerisarja: 1x2m vaijerisarja kattokiinnikkeellä
Kytkeä: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 läpipohtuoksella

Mitat


Pituus (mm) L: 1401
Leveys (mm) W: 42
Korkeus (mm) H: 70
Paino (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1560 x 50 x 80

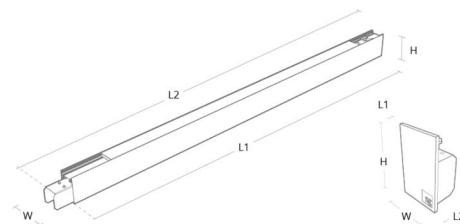

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

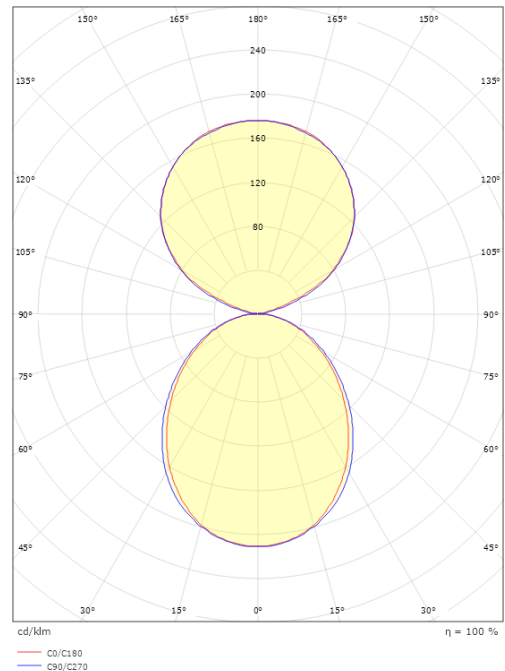

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 7 5