

Arena ECO



Arena ECO 1500 Wide 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 607020
EAN: 7021986070200



Électrique

Wattage: 76W
Wattage du système: 76W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Flux lumineux: 10960lm
Efficacité lumineuse: 144 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Température ambiante min.: -25°C
Distribution de la lumière: Directe
Faisceau: 90°
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP23

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)

Dimensions

Longueur (mm) L: 1552
Largeur (mm) W: 134
Hauteur (mm) H: 72
Poids (kg) brutto/netto: 4.1 / 3.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1596 x 76 x 148

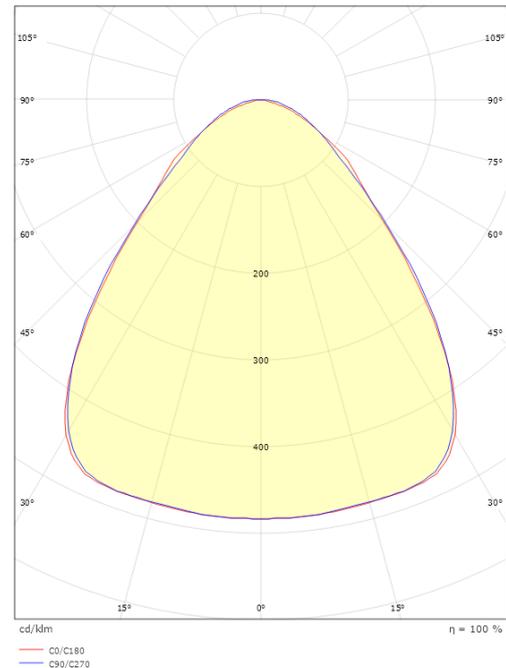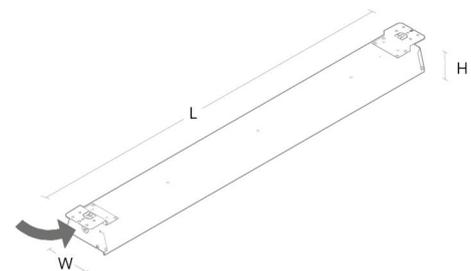

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 2 0 0