

Curve Direct



Curve Direct Noir 550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 611397
EAN: 7021986113976
Remplace: 614366




Électrique

Wattage du système: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 550lm
Efficacité lumineuse: 79 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Verre dépoli
Stroboscopique visible (PstLM): 0.06
Effet stroboscopique (SVM): 0.38
ULOR (



Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 320
Hauteur (mm) H: 60
Profondeur (D): 103
Poids (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 120 x 70

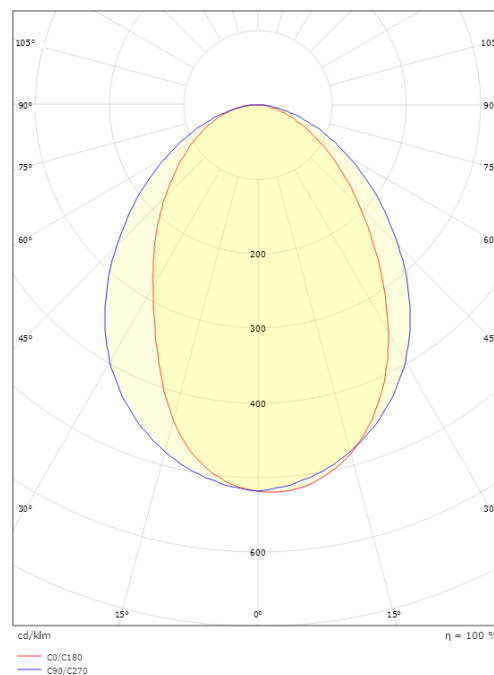

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 7 6