

EcoLine 1200 Blanc 4120lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

212092

EAN:

7021982120923



Électrique

Wattage:	32W
Wattage du système:	32W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
PE Courant de fuite (mA):	0.27

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Flux lumineux:	4120lm
Efficacité lumineuse:	129 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opalprism
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM):	1
Effet stroboscopique (SVM):	0,4
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	Non dimmable
-------	--------------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage:	Suspendu ou surface, Intérieur
Module:	1200
Connexion:	Bornier sans vis 3 pôles

Dimensions

Longueur (mm) L:	1235
Largeur (mm) W:	166
Hauteur (mm) H:	47
Poids (kg) brutto/netto:	4.4 / 4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1255 x 180 x 62
---------------------------------	-----------------

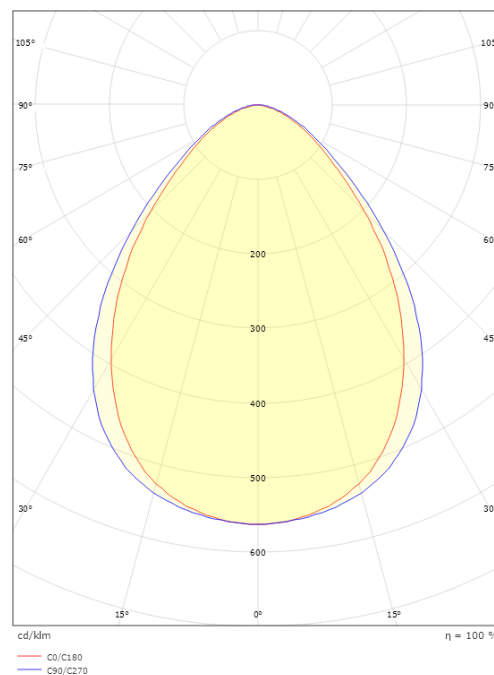

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 2 3