EcoLine

EcoLine 1200 Blanc 3900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:	212093
EAN:	7021982120930

5 ans GARANTIE



Électrique

Wattage:	32W
Wattage du système:	32W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
PE Courant de fuite (mA):	0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Flux lumineux:	3900lm
Efficacité lumineuse:	122 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opalprism
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM):	1
Effet stroboscopique (SVM):	0,4
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

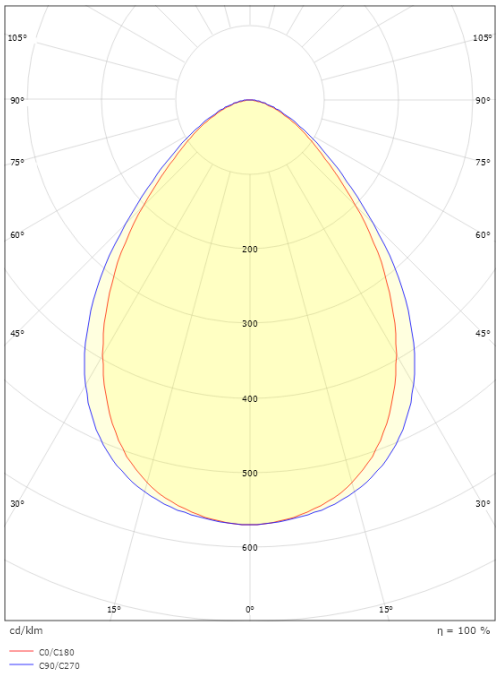

Convertisseurs

Type:	DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Suspendu ou surface, Intérieur
Module:	1200
Connexion:	Bornier sans vis 3+2 pôles

Dimensions

Longueur (mm) L:	1235
Largeur (mm) W:	166
Hauteur (mm) H:	47
Poids (kg) brutto/netto:	4.48 / 4.08

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1255 x 180 x 62

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 3 0