

Farm 66



Farm 66 1500 Gris 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 120012
EAN: 7021981200121



Électrique

Wattage du système: 43W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Courant de fuite (mA): 0.32

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 5860lm
Efficacité lumineuse: 136 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B50>50,000
Température ambiante min.: -25°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<28

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: PC avec revêtement anti-ammoniac, capuchons en ASA
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² (+ DALI)

Dimensions

Longueur (mm) L: 1460
Largeur (mm) W: 112
Hauteur (mm) H: 67
Poids (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1466 x 114 x 71

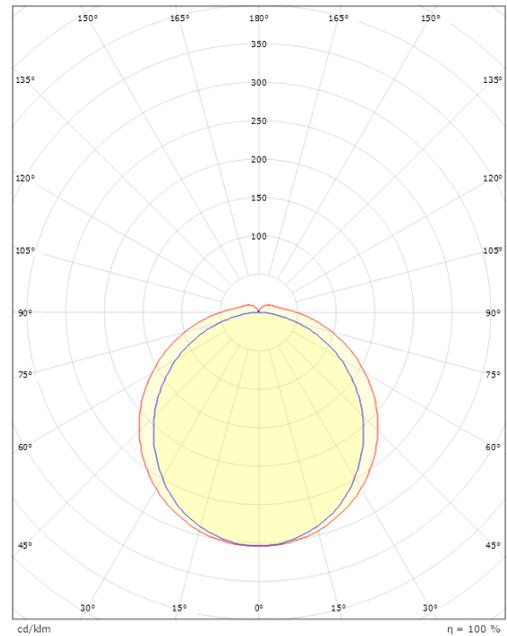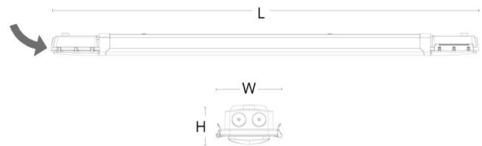

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1