

# Herning Wall



## Herning Wall Gris Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

623961

EAN:

7021986239614



### Électrique

Wattage: 8W/17W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 580/620/1220/1300lm  
Efficacité lumineuse: 73/78/72/76lm/W  
Température des couleurs: 3000/4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Verre  
UGR: UGR<22/25  
Groupe de risque photobiologique: RG 1  
ULOR ( Oui

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK06  
IP Class: IP65

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Gris RAL 7042

### Montage/Connexion



Montage: Mur, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis  
Surface au vent: 0,0275m<sup>2</sup>

### Dimensions

Longueur (mm) L: 331  
Largeur (mm) W: 182  
Hauteur (mm) H: 181  
Poids (kg) brutto/netto: 2.262 / 1.74

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 345 x 190 x 200

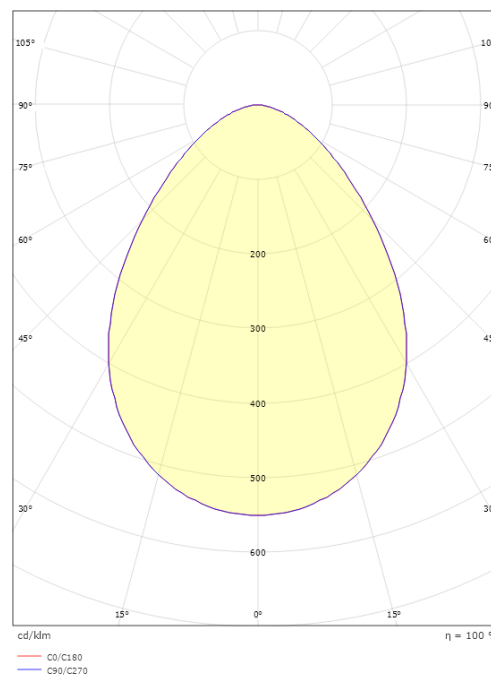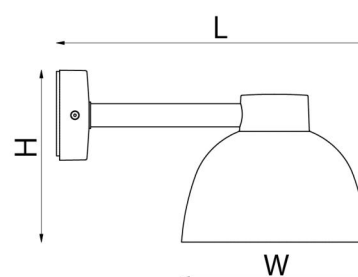

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 1 4