

Hovden Graphite Mini 540lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630000
EAN: 7021986300000



Électrique

Wattage du système: 8W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 540lm
Efficacité lumineuse: 68 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 15°
Stroboscopique visible (PstLM): 0
Effet stroboscopique (SVM): 0
ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 49°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP67

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Câble: Câble 2m
Connexion: cordon et prise incluse

Dimensions

Longueur (mm) L: 95
Largeur (mm) W: 46
Hauteur (mm) H: 100
Poids (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 150 x 125 x 65

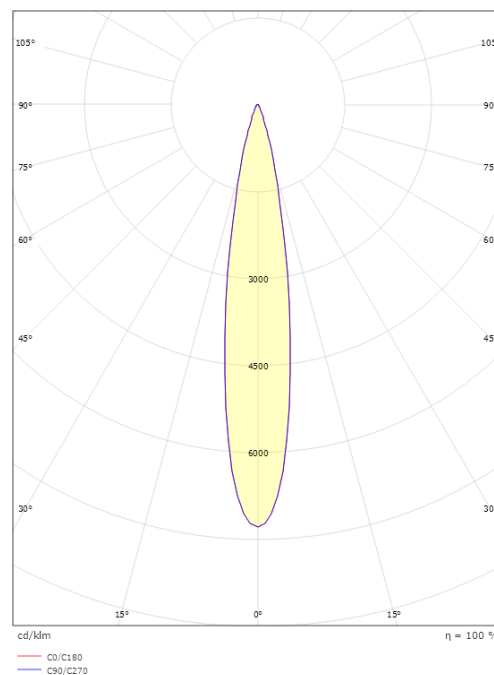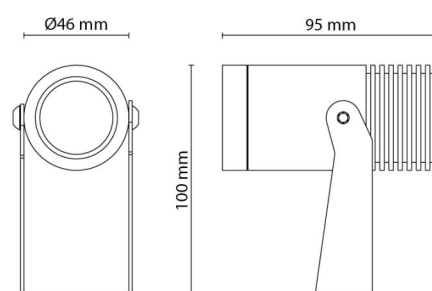

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 0 0