

Hurdal Connect



Hurdal Connect 1200 Blanc 3460lm 3000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 113127
 EAN: 7021981131272



Électrique

Wattage du système: 24W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
 PE Courant de fuite (mA): 0,4

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Flux lumineux: 3460lm
 Efficacité lumineuse: 144 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Durée de vie: L90>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 UGR: UGR<25
 Stroboscopique visible (PstLM): <1
 Effet stroboscopique (SVM): <0,4
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK07
 IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
 Module: 1200
 Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm²

Dimensions


Longueur (mm) L: 1200
 Largeur (mm) W: 72
 Hauteur (mm) H: 76
 Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.65

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1223 x 76 x 88

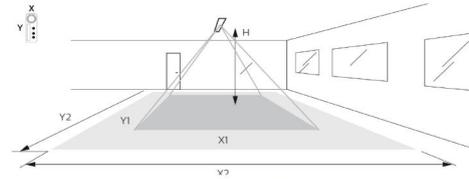

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

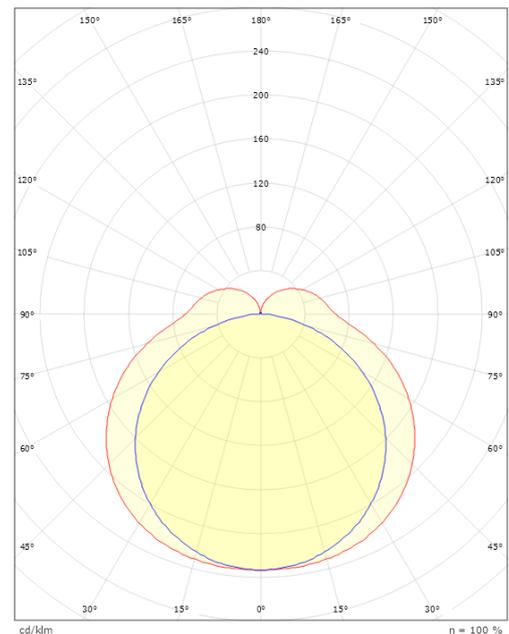

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 7 2