

Inspire R Noir 150 470lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

212423

EAN:

7021982124235



Électrique

Wattage du système: 8W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 470lm
Efficacité lumineuse: 59 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 55°
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: Encastré
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 163
Largeur (mm) W: 62
Hauteur (mm) H: 40
Poids (kg) brut/netto: 0.406 / 0.31

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 177 x 121 x 73

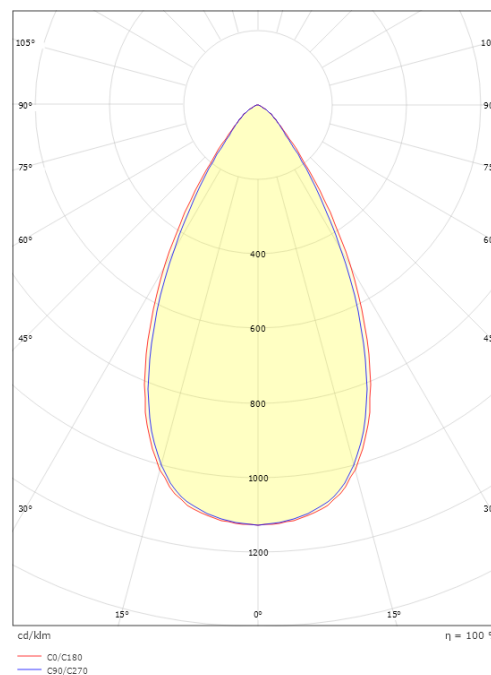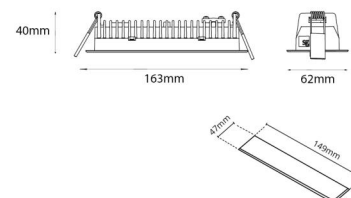

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 3 5