Inspire R

Inspire R Noir 300 950lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212429
EAN: 7021982124297

Électrique

Wattage du système:	15W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	950lm
Efficacité lumineuse:	63 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Lentille
Faisceau:	55°
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM):	0.1
Effet stroboscopique (SVM):	0.03
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

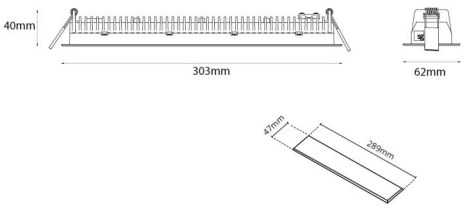

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

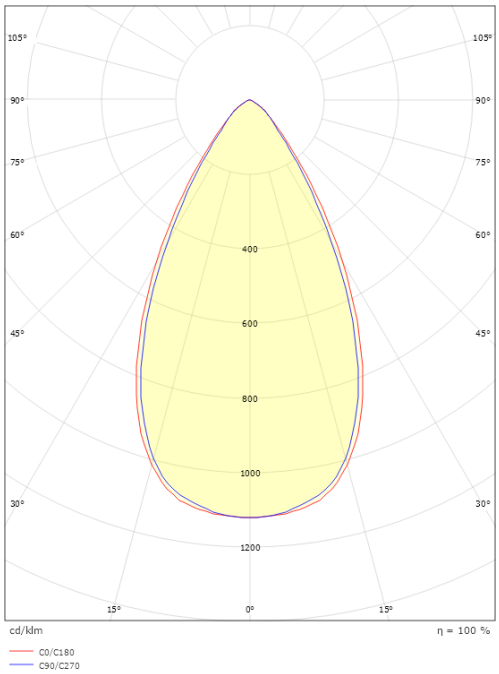

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur
Module:	Encastré
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	303
Largeur (mm) W:	62
Hauteur (mm) H:	40
Poids (kg) brutto/netto:	0.585 / 0.45

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	317 x 121 x 54

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 9 7