

# Langfoss Mini



## Langfoss Mini Graphite 9330lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 641941  
EAN: 7021986419412  
Remplace: 641915



### Électrique

Wattage du système: 68W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 9330lm  
Efficacité lumineuse: 137 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>70  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B50>100,000  
Durée de vie: L94>50,000  
Température ambiante min.: -40°C  
Distribution de la lumière: Asymétrique  
Optique: Lentille  
ULOR ( Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 22°

### Convertisseurs

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK07  
IP Class: IP66  
Protection contre les surtensions intégrée: Intégrée (min. 4 kV)

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion




Montage: Intérieur / Extérieurs  
Câble: Cable 3x1mm<sup>2</sup> 2m, H07RN-F  
Surface au vent: 0,0756m<sup>2</sup> - Max 10,2 kg

### Dimensions

Longueur (mm) L: 362  
Largeur (mm) W: 265  
Hauteur (mm) H: 85  
Poids (kg) brutto/netto: 6.3 / 5.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 395 x 280 x 100

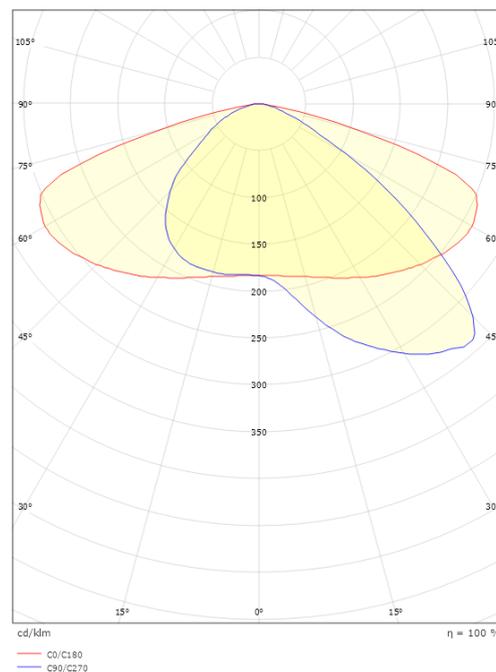

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 4 1 2