

Nemo II



Nemo II Mini 170lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630070
EAN: 7021986300703



Électrique

Wattage du système: 4W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 115, B16: 184, C10: 115, C16: 184

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 170lm
Efficacité lumineuse: 43 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 32°
Stroboscopique visible (PstLM): 0
Effet stroboscopique (SVM): 0.01

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP67
Charge maximale: 750 kg

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium et acier inoxydable
Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Câble: Câble 1m

Dimensions

Hauteur (mm) H: 100
Diameter (mm) D: 110
Cut-out (mm): 98
Poids (kg) brutto/netto: 1.111 / 1.01

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 120 x 120 x 120

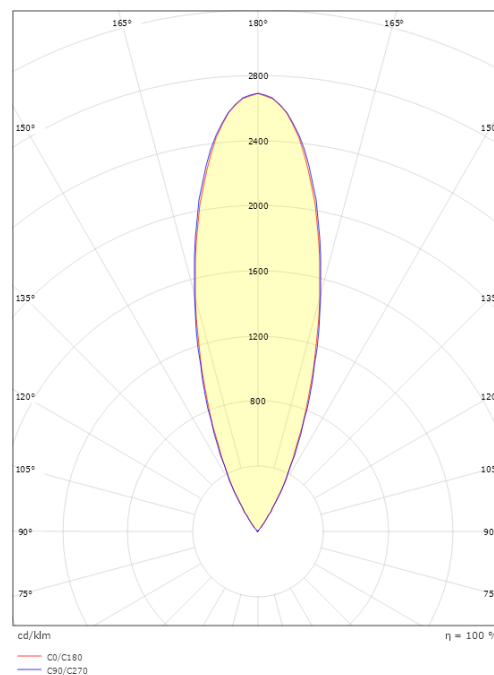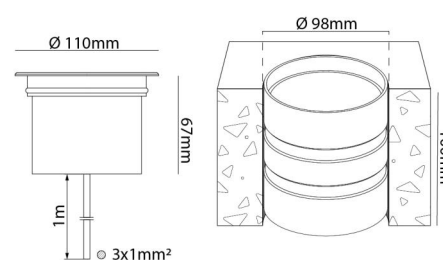

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 0 3