Nemo II

Nemo II Midi 460lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630072
EAN: 7021986300727

Électrique

Wattage du système:	9W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 60, B16: 96, C10: 60, C16: 96

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	460lm
Efficacité lumineuse:	51 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Lentille
Faisceau:	32°
Stroboscopique visible (PstLM):	0
Effet stroboscopique (SVM):	0.01

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK10
IP Class:	IP67
Charge maximale:	750 kg

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium et acier inoxydable
Matériau de la verrine:	Verre

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur / Extérieurs
Câble:	Câble 1m

Dimensions

Hauteur (mm) H:	110
Diameter (mm) D:	130
Cut-out (mm):	118
Poids (kg) brutto/netto:	1.43 / 1.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	140 x 140 x 125

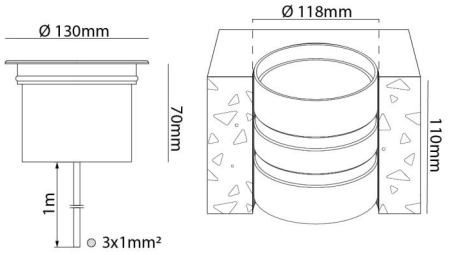

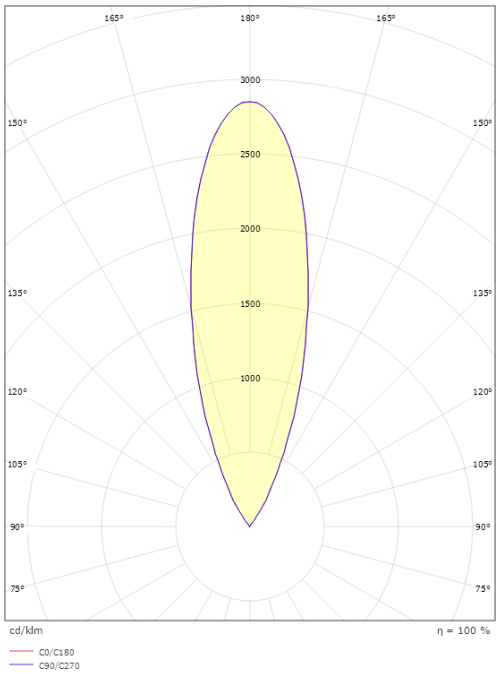

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 2 7