

# Nemo II



## Nemo II Midi Asymétrique 430lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630073  
EAN: 7021986300734



### Électrique

Wattage du système: 9W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 60, B16: 96, C10: 60, C16: 96

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 430lm  
Efficacité lumineuse: 48 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Lentille  
Stroboscopique visible (PstLM): 0  
Effet stroboscopique (SVM): 0.01

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP67  
Charge maximale: 750 kg

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium et acier inoxydable  
Matériau de la verrine: Verre

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
Câble: Câble 1m

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 110  
Diameter (mm) D: 130  
Cut-out (mm): 118  
Poids (kg) brutto/netto: 1.447 / 1.315

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 140 x 140 x 125

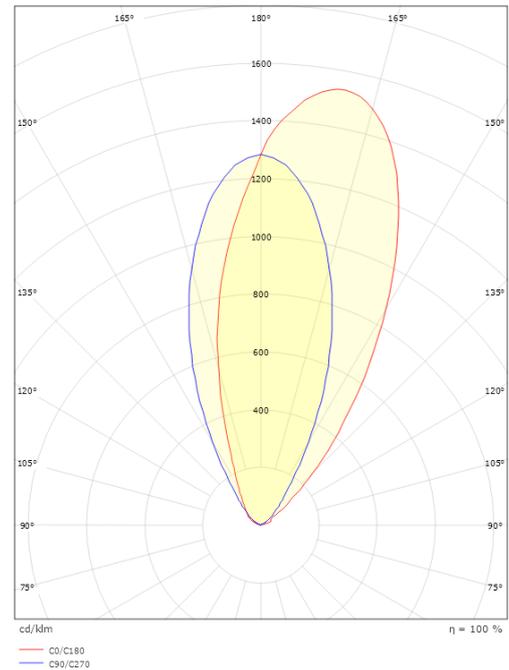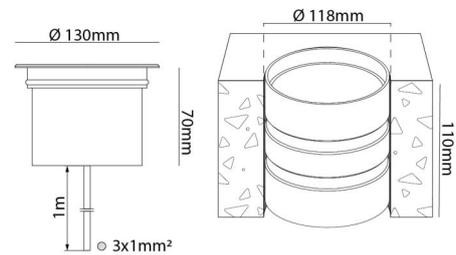

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 3 4