

# Prelude Square



## Prelude Square 1200 Blanc 2860lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111411  
EAN: 7021981114114



### Électrique

Wattage du système: 22W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 2860lm  
Efficacité lumineuse: 130 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Diffuseur acrylique  
UGR: UGR<28

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK05  
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrière: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 1196  
Hauteur (mm) H: 60  
Profondeur (D): 52  
Poids (kg) brut/netto: 1.99 / 1.745

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1205 x 65 x 65

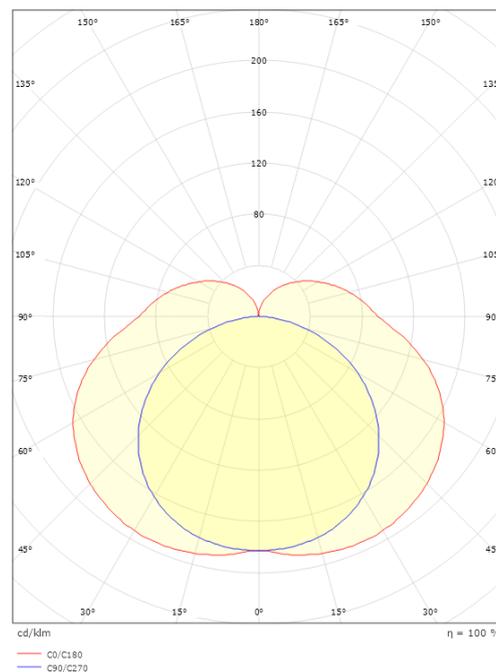

7 0 2 1 9 8 1 1 4 1 1 4