Rax ECO 200

Rax ECO 200 Blanc 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212569
EAN: 7021982125690

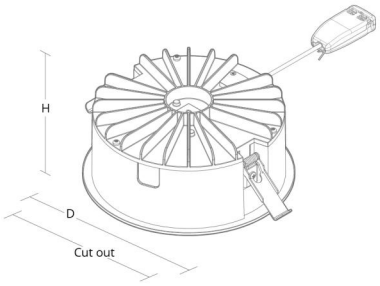

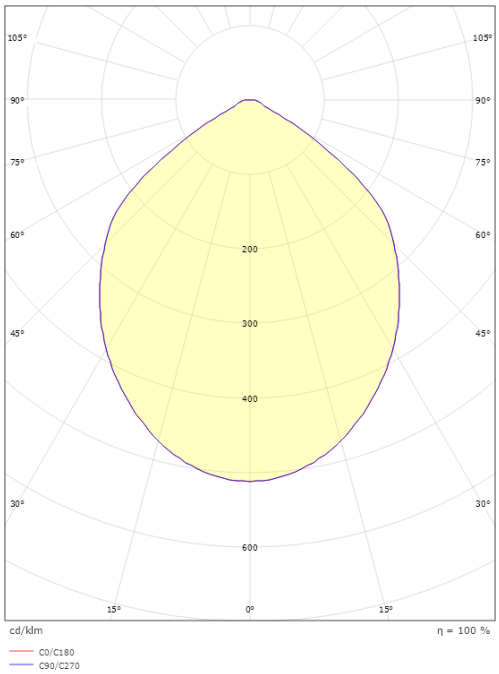

Électrique

Wattage:	13W/24W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	1400lm/1490lm/2310lm/2460lm
Efficacité lumineuse:	108/115/96/103lm/W
Température des couleurs:	3000/4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	95°
UGR:	UGR<22
Stroboscopique visible (PstLM):	0.04
Effet stroboscopique (SVM):	0
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Polycarbonate (PC)
Couleur:	Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Intérieur
Connexion:	Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	93
Diameter (mm) D:	216
Cut-out (mm):	200
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	93
Poids (kg) brutto/netto:	1.03 / 0.87

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	240 x 222 x 120

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 9 0