Rax Soft 150

Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212571
EAN: 7021982125713

Électrique

Wattage du système:	22W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	2310lm
Emergency lumen:	EM 320lm
Efficacité lumineuse:	105 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Réflecteur mat satiné
Faisceau:	68°
UGR:	UGR<22 jusqu'à 850 mA/3160 lm
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Convertisseurs

Type:	DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IK Class:	IK08
IP Class:	IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

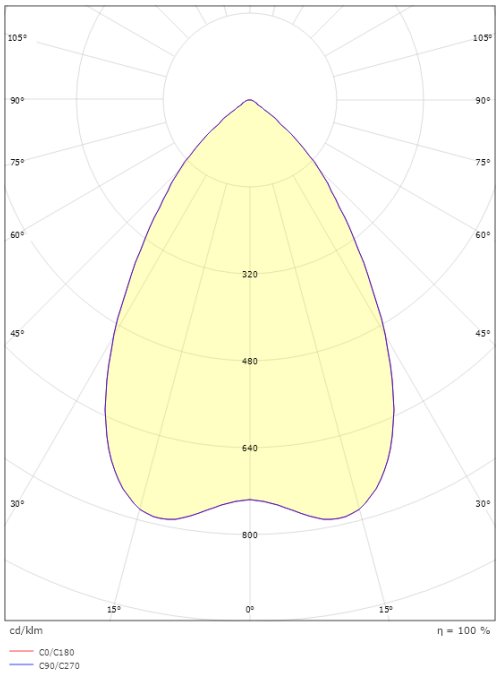

Matériaux et finition

Embase:	Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur:	Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur
Câble:	Cable 5x0,75mm²
Connexion:	Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Cut-out (mm):	150
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	80
Poids (kg) brutto/netto:	0.97 / 0.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	160 x 190 x 92

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 1 3