

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin 3000 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212524
EAN: 7021982125249
Remplace: 8246093271



Électrique

Wattage du système: 26W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2970lm
Emergency lumen: EM 380 lm
Efficacité lumineuse: 114 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 62°
UGR: UGR<22 jusqu'à 800 mA/3300 lm
Groupe de risque photobiologique: RG 1



Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 90
Poids (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 242 x 242 x 102

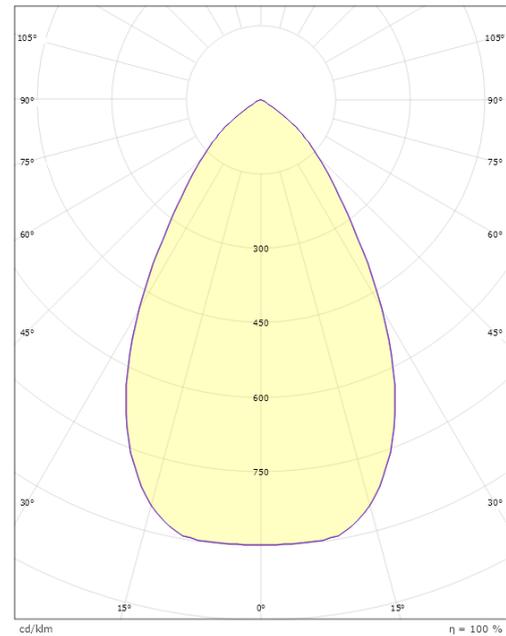

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270
η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 4 9