

SENSE IP65



SENSE IP65 595x595 Blanc 5160lm 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246096100
EAN: 5703821181204



Électrique

Wattage du système: 43W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 5160lm
Efficacité lumineuse: 120 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B50>100,000
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Optique à prismes
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM): 0,07
Effet stroboscopique (SVM): 0,01

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK07
IP Class: IP54/IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 595x595 Structure portante en T 15/24 mm
Câble: Cable 5x0,75mm² 2,5m Halogen free

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
Largeur (mm) W: 595
Hauteur (mm) H: 94
Poids (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 625 x 605 x 97

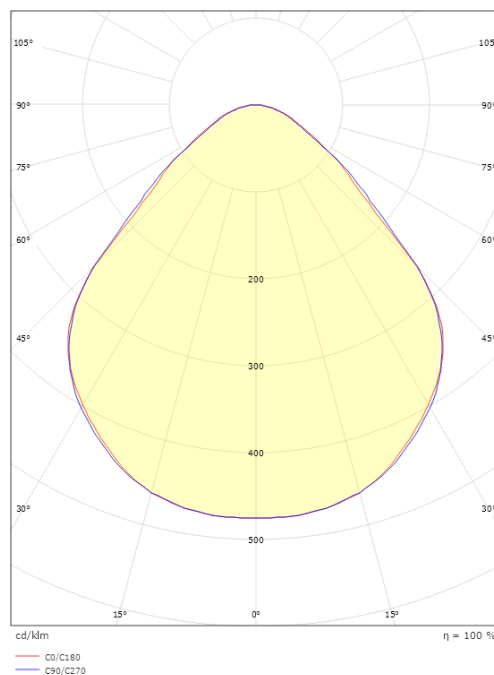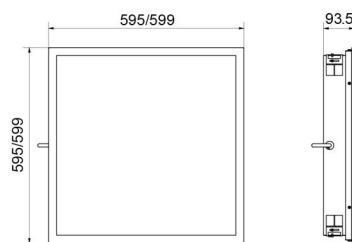

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 2 0 4