Tube Micro R

Tube Micro R Noir 700lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 320711
EAN: 7021983207111

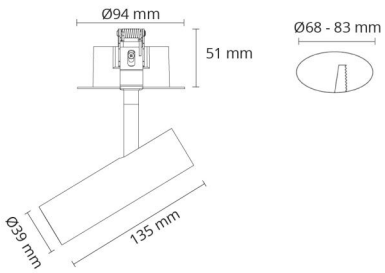

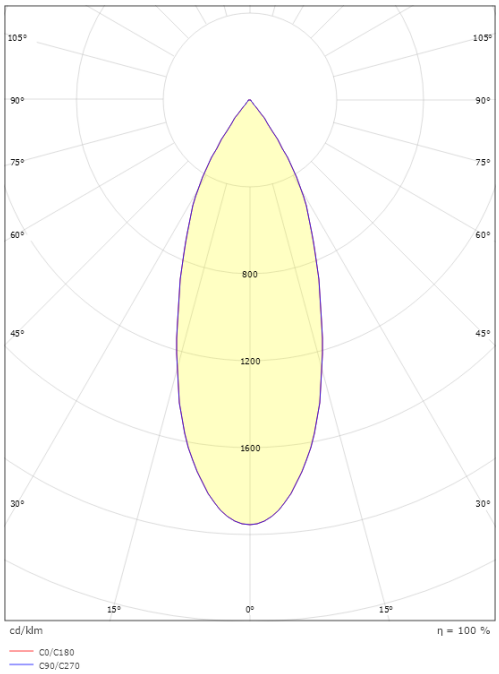

Électrique

Wattage du système:	15W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	700lm
Efficacité lumineuse:	47 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	36°

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur

Dimensions

Longueur (mm) L:	135
Largeur (mm) W:	39
Hauteur (mm) H:	135
Cut-out (mm):	83
Distance d'une surface inflammable (mm):	10mm
Poids (kg) brutto/netto:	0.579 / 0.478

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	215 x 100 x 105

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 1 1