


UniLED IsoSafe Airtight Blanc 670lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 904221
 EAN: 7021989042211



Électrique

Wattage: 7W
 Wattage du système: 8.5W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 670lm
 Efficacité lumineuse: 79 lm/W
 Température des couleurs: 2700K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
 Facteur MacAdams: SDCM: 2
 Durée de vie: L90/B10 > 100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Reflector
 Faisceau: 42°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 37
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 76
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35
 Distance d'une surface inflammable (mm): 0mm
 Poids (kg) brut/netto: 0.4 / 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95

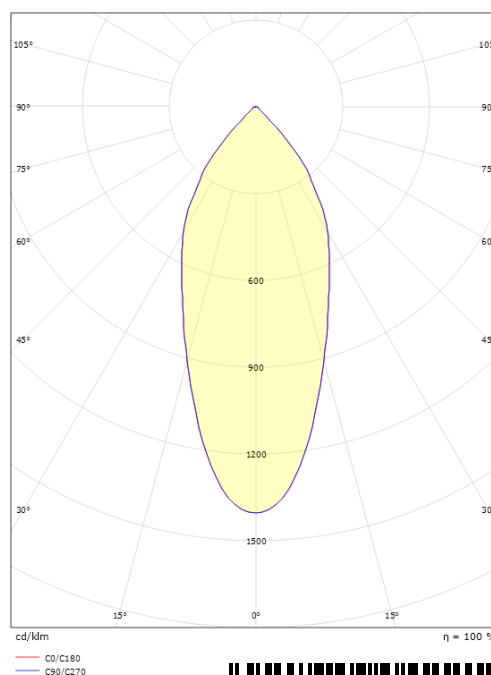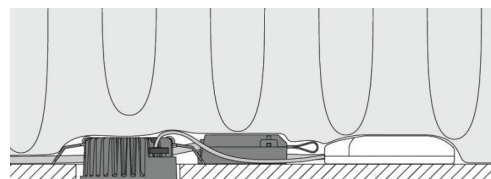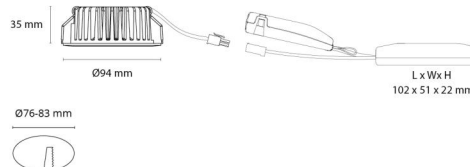

cd/km
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 1 1