

**View 900 Blanc 1920lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante**


Codes-articles: 111431  
 EAN: 7021981114312


**Électrique**

Wattage du système: 23W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 1920lm  
 Efficacité lumineuse: 83 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L90/B10>50,000  
 Durée de vie: L80/B10>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 UGR: UGR<28  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0


**Convertisseurs**

Type: Coupure de phase descendante

**Protection**

Classe Isolation: Classe II  
 IK Class: IK10  
 IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

**Énergie et approbations**

Source lumineuse de classe énergétique: D  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

**Matériaux et finition**

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

**Montage/Connexion**


Montage: Surface, Intérieur  
 Module: 900  
 Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions**

Longueur (mm) L: 896  
 Largeur (mm) W: 135  
 Hauteur (mm) H: 60  
 Profondeur (D): 135  
 Poids (kg) brut/netto: 1.621 / 1.262

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 917 x 142 x 68

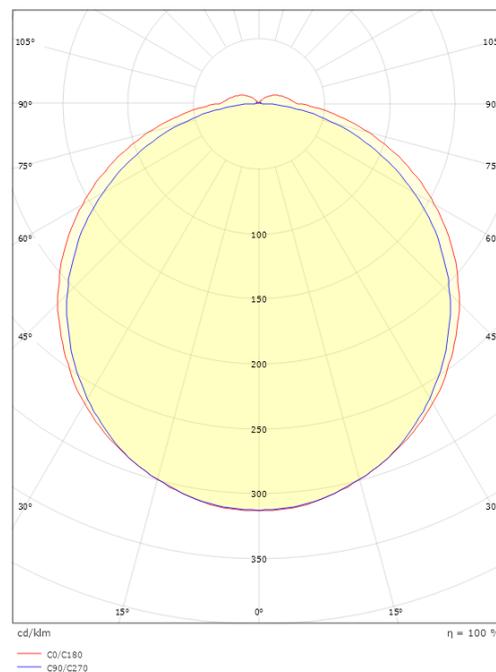

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 1 2