Rax Soft 200

Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:	212523
EAN:	7021982125232
Remplace:	8246092777



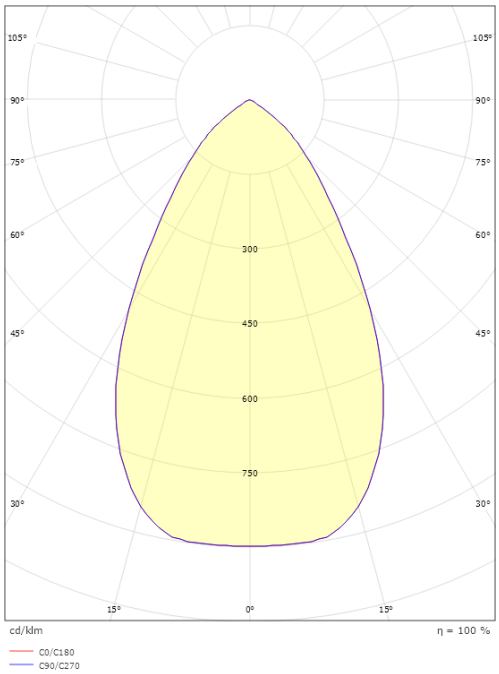

Électrique

Wattage du système:	18W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	2220lm
Emergency lumen:	EM 390lm
Efficacité lumineuse:	123 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Réflecteur mat satiné
Faisceau:	62°
UGR:	UGR<19 jusqu'à 600 mA/2640 lm
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Convertisseurs

Type:	DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IK Class:	IK08
IP Class:	IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur:	Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur
Câble:	Cable 5x0,75mm²
Connexion:	Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	93
Diameter (mm) D:	216
Cut-out (mm):	200
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	90
Poids (kg) brutto/netto:	1.2 / 1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	240 x 240 x 102

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 3 2