

Sense Pro Connect



Sense Pro Connect 300x1200 Blanc 3000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212686
EAN: 7021982126864



Électrique

Tension: 33V
Fréquence (Hz): 50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Quick connector

Dimensions


Longueur (mm) L: 1197
Largeur (mm) W: 297
Hauteur (mm) H: 11
Poids (kg) brutto/netto: 4.175 / 3.925

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1234 x 324 x 33

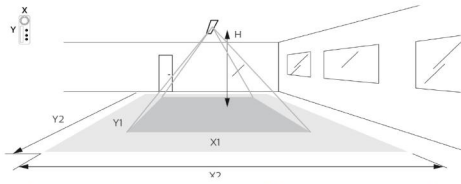

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

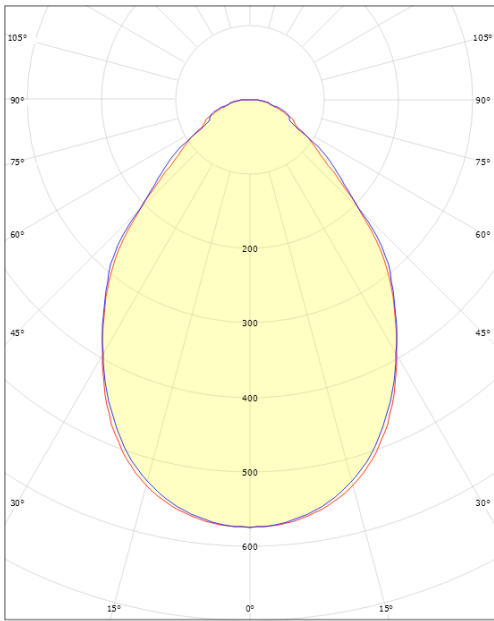

cd/kdm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 8 6 4