

# Sense Opalprism TW 300x1200



## Sense TW 300x1200 Blanc Opalprism 4000lm 2700-6500K Ra>80

Codes-articles: 212316  
EAN: 7021982123160  
Remplace: 212300



### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4000lm  
Température des couleurs: 2700-6500K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Faisceau: 110°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Protection

Classe Isolation: Classe III  
IK Class: IK10  
IP Class: IP40

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur  
Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm  
Connexion: Quick connector

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1197  
Largeur (mm) W: 297  
Hauteur (mm) H: 44  
Poids (kg) brut/netto: 4.15 / 3.05

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1235 x 335 x 65

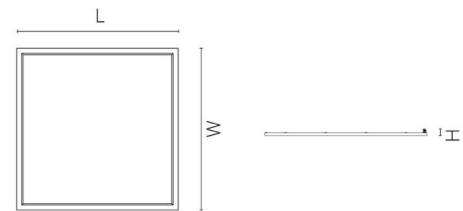


### DRIVER OPTIONS

#### Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm

TW LEDDim Driver • 3-pol Linect  
1000mA • 4000lm • 42W • Class II  
Prod.nr. 820093  
NO-E nr. 66 008 53  
SE-E nr. 79 818 49  
P-E nr. 40 033 32  
EAN 7021988200933



TW DALI TB • 5-pol Linect  
1050mA • 4000lm • 40W • Class II  
Prod.nr. 820239  
NO-E nr. 66 011 71  
SE-E nr. 79 821 68  
P-E nr. 40 033 60  
EAN 7021988202395

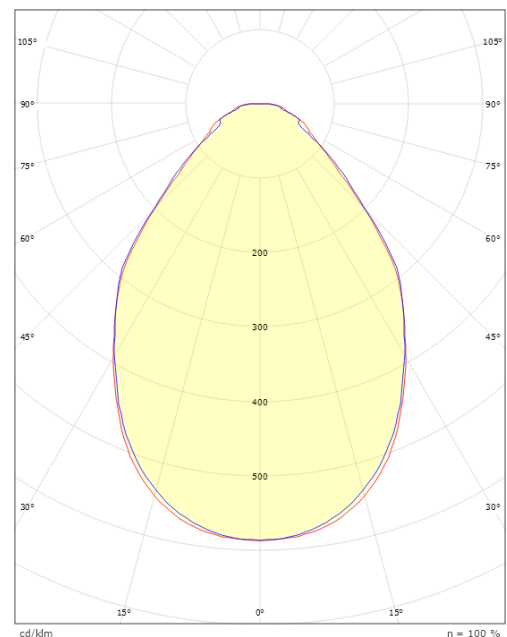

cd/kdm  
C0/C180  
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0