

Inspire Connect



Inspire Connect 1200 Blanc prism 4130lm 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212478
EAN: 7021982124785



Électrique

System wattage: 29W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Courant de fuite (mA): 0.50

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 4130lm
Efficacité: 142 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%
Optique: Optique à prismes
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1200
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m
Câble: Cable 3x0,75mm² 2,5m

Dimensions


Longueur (mm) L: 1241
Largeur (mm) W: 38
Hauteur (mm) H: 70
Poids (kg) brutto/netto: 3.775 / 3.375

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1365 x 90 x 61

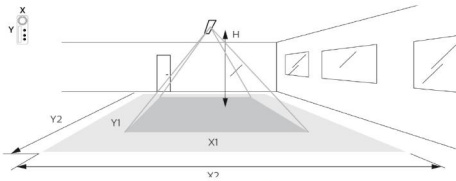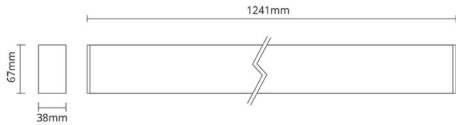

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

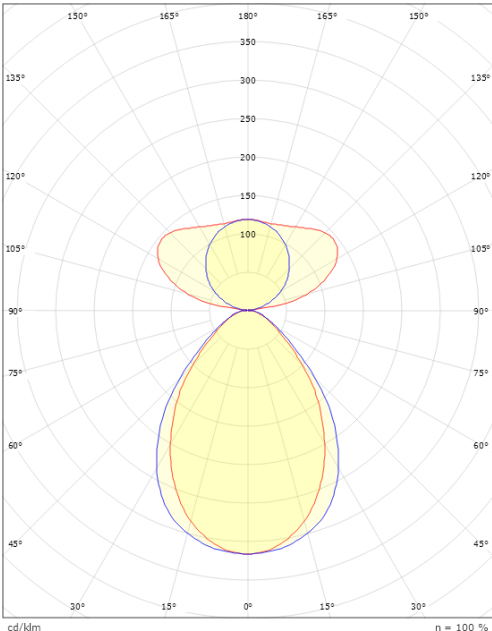

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 7 8 5