

## EcoLine Office 1200 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246089667  
EAN: 5703821172387



### Électrique

System wattage: 28W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45  
PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 3890lm  
Efficacité: 139 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Grille double parabole, mat satiné  
UGR: UGR<19

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui  
Sunda Hus: B

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Matériau de la verrine: Aluminium

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1200  
Largeur (mm) W: 142  
Hauteur (mm) H: 63  
Poids (kg) brut/netto: 5.7 / 5.5

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1215 x 146 x 68

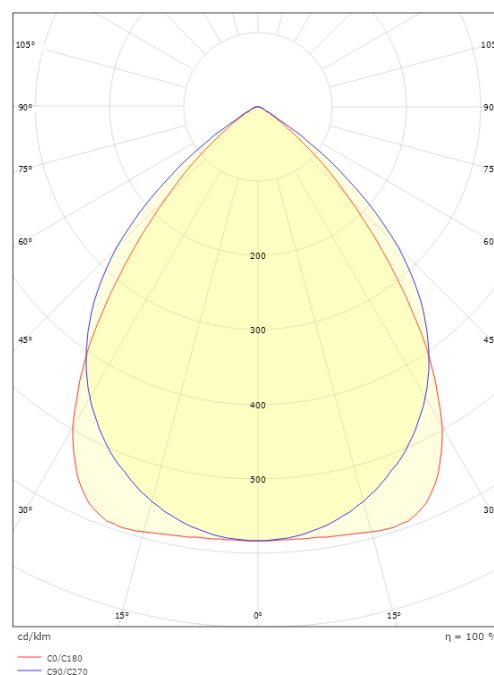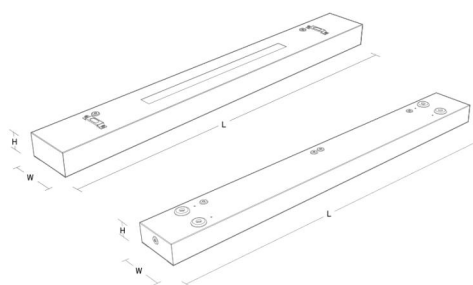

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 3 8 7