




Design: Birger Sevaldson Luminaire robuste et écoénergétique produisant un éclairage harmonieux et agréable. Les champs d'application d'Econ Midi 2000 sont nombreux : dans les chambres à coucher, les couloirs, les escaliers, les pièces de stockage, par exemple. Il est disponible en différentes versions : à coupure de phase, DALI, capteur, capteur sans fil, et éclairage de secours. Econ Midi 2000 est très facile à monter, il possède deux entrées de câble et permet un câblage masqué ou visible.

Galerie de produits et d'environnements

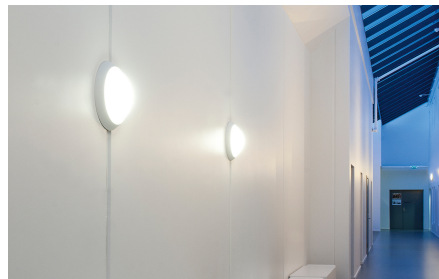

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 143080 Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Directe, Opale	Classe II IP44 IK10	DALI-2 / Push Dim	Surface, Indoor Bornier sans vis	Ø350 x H98
 143071 Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 Secours 3H/coupure de phase 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Directe, Opale	Classe II IP44 IK10	Secours 3H/coupure de phase	Surface, Indoor Bornier sans vis	Ø350 x H98
 143083 Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Directe, Opale	Classe II IP44 IK10	Sensor Dim	Surface, Indoor Bornier sans vis	Ø350 x H98
 143085 Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Secours 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Directe, Opale	Classe II IP44 IK10	Sensor Dim Secours	Surface, Indoor Bornier sans vis	Ø350 x H98
 143084 Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Wireless 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Directe, Opale	Classe II IP44 IK10	Sensor Dim Wireless	Surface, Indoor Bornier sans vis	Ø350 x H98
 143074 Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Directe, Opale	Classe II IP44 IK10	Sensor Wireless	Surface, Indoor Bornier sans vis	Ø350 x H98

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 143070 Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 Coupure de phase 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Directe, Opale	Classe II IP44 IK10	Coupure de phase	Surface, Indoor Bornier sans vis	Ø350 x H98

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.