



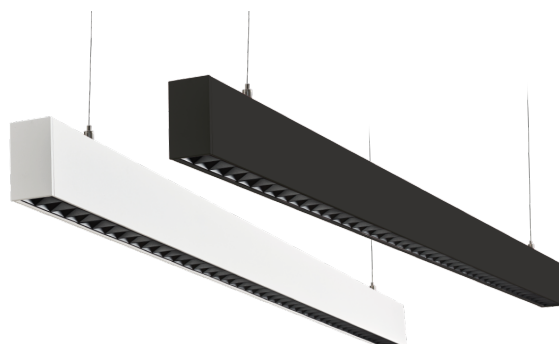

Inspire est un luminaire profilé ultra-moderne en finition laquée blanche ou noire éclairage direct et indirect. Les réflecteurs cubiques noirs empêchent tout éblouissement dû à la lumière directe. Convient également parfaitement aux espaces de bureau, au-dessus des tables de travail, grâce à sa lumière indirecte. Et pourquoi ne pas l'utiliser au-dessus d'un îlot de cuisine ? Raccords fournis pour connecter mécaniquement facilement plusieurs luminaires entre eux (câblage non traversant).

Galerie de produits et d'environnements

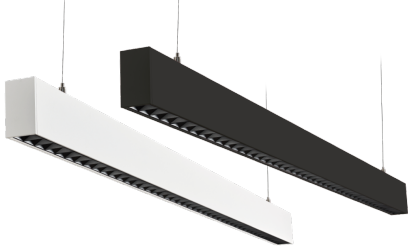

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212876 Inspire Noir 3470lm 2700K Ra>90 Coupure de phase 32W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 212087 Inspire Noir 4140lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	DALI-2 / Push Dim	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 212472 Inspire Noir 4140lm 3000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1243 x W38 x H67
 212086 Inspire Noir 4140lm 3000K Ra>80 Non dimmable 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	Non dimmable	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 212081 Inspire Blanc 4140lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	DALI-2 / Push Dim	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 212474 Inspire Blanc 4140lm 3000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 34W LED 122 lm/W SDCM:3	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1243 x W38 x H67

Article	L80/B20>100,000, L90>50,000	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic 212089 Inspire Blanc 4140lm 3000K Ra>80 Non dimmable 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	Non dimmable	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
	212089 Inspire Noir 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	DALI-2 / Push Dim	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
	212473 Inspire Noir 4300lm 4000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1243 x W38 x H67
	212088 Inspire Noir 4300lm 4000K Ra>80 Coupure de phase 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	Coupure de phase	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
	212083 Inspire Blanc 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir	Classe I IP20	DALI-2 / Push Dim	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 5x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
	212475 Inspire Blanc 4300lm 4000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette 34W LED 126 lm/W SDCM:3	Classe I IP20	Dim 1x interrupteurs à tirette	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1243 x W38 x H67

Article	L80/B20>100,000, L90>50,000	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir 212062 Inspire Blanc 4300lm 4000K Ra>80 Non dimmable 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Directe/Indirecte 50/50%, Cubic Optic Noir		Classe I IP20	Non dimmable	Suspendu, Indoor Kit de fil 2x2 m Cable 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
Accessoires					
 212198 Noir Support pour plafond T					L30 x W20 x H5
 212470 Inspire Noir Rotule					L78 x W38 x H67
 212255 T-profil Blanc Rail de suspension 600mm					L596 x W35 x H17
 212471 Inspire Blanc Rotule					L78 x W38 x H67