




Le meilleur encastré LED du marché pour une utilisation en intérieur et extérieur. Luminaire avec un Faisceau de 42°, offrant une inclinaison de 30° sur un axe, pour une utilisation en intérieur. Fonte d'aluminium et acier laqué avec diffuseur en verre. Dimmable par coupure de phase en aval. Système à faible hauteur d'encastrement, convient bien à la rénovation avec ses diamètres de perçages de Ø68 mm à Ø83 mm.

Galerie de produits et d'environnements



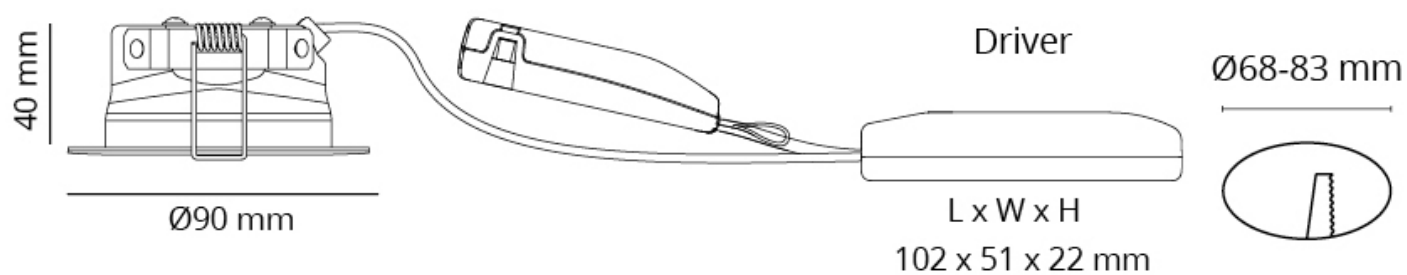

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 905239 Junistar Eco Outdoor Noir 580lm 2700K Ra>90 Coupure de phase 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Reflector	Classe II SELV IP44	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H40
 905236 Junistar Eco Outdoor Blanc 580lm 2700K Ra>90 Coupure de phase 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Reflector	Classe II SELV IP44	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H40
 905240 Junistar Eco Outdoor Noir 590lm 3000K Ra>90 Coupure de phase 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Reflector	Classe II SELV IP44	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H40
 905237 Junistar Eco Outdoor Blanc 590lm 3000K Ra>90 Coupure de phase 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Reflector	Classe II SELV IP44	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H40
 905241 Junistar Eco Outdoor Noir 620lm 4000K Ra>90 Coupure de phase 7W LED 89 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Reflector	Classe II SELV IP44	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H40
 905238 Junistar Eco Outdoor Blanc 620lm 4000K Ra>90 Coupure de phase 7W LED 89 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Directe, Reflector	Classe II SELV IP44	Coupure de phase	Encastré, Indoor / Outdoor Bornier sans vis	Ø90 x H40



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 820489 Sensor Dim Box Blanc 200VA				L220 x W75 x H34