

# Area 66 Pro



## Area 66 Pro 1500 Gris 9300lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 120007  
EAN: 7021981200077



### Électrique

System wattage: 65W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 32, C16: 51  
PE Courant de fuite (mA): 0.25

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 9300lm  
Efficacité: 143 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100.000 (<35°C)  
Température ambiante min.: -40°C  
Température ambiante max.: 45°C  
Durée de vie à temp. ambiante max.: L80/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR>28

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP66  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate (PC)  
Couleur: Gris  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1500  
Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm2

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1460  
Largeur (mm) W: 112  
Hauteur (mm) H: 67  
Poids (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1466 x 114 x 71

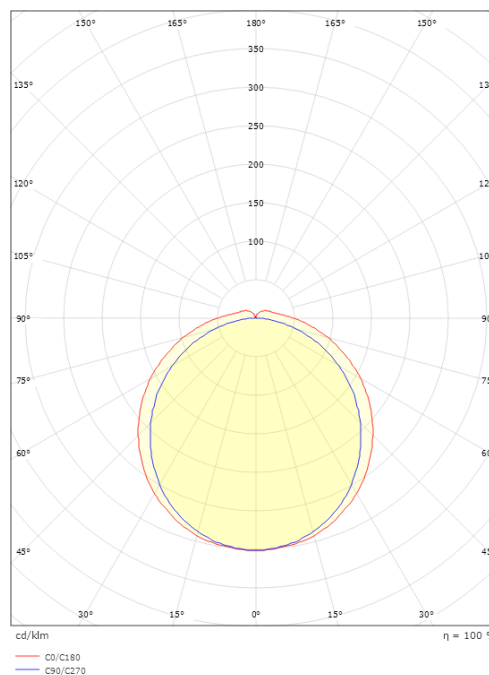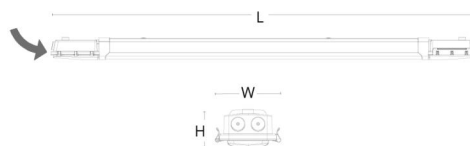

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 7 7