

# Area 66



## Area 66 Gris 4500lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 120003  
EAN: 7021981200039



### Électrique

System wattage: 36W  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4500lm  
Efficacité: 125 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L90/B50>50,000  
Température ambiante min.: -25°C  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 100°  
UGR: UGR<28

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP66  
CEE: BAT-EQ-127

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV  
Couleur: Gris  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm2 (+ DALI)

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1174  
Largeur (mm) W: 92  
Hauteur (mm) H: 70  
Poids (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1230 x 110 x 80

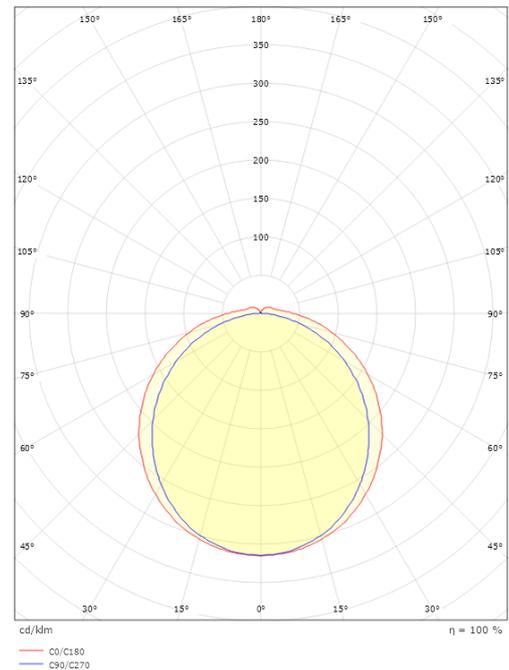

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9