

## Arena 1200 Blanc Medium 11720lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 8246092489  
 EAN: 5703821174480  
 Remplace: 8246093491



### Électrique

System wattage: 71W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 9, B16: 15, C10: 16, C16: 26  
 PE Courant de fuite (mA): 0,9

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 11720lm  
 Efficacité: 165 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L90/B10>70,000  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Température ambiante min.: -25°C  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Lentille moyenne  
 Faisceau: Medium  
 UGR: UGR<19  
 Stroboscopique visible\\_(PstLM): 0,03  
 Effet stroboscopique\\_(SVM): 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK08  
 IP Class: IP23

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
 Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur  
 Module: 1200  
 Connexion: Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant  
 5 x 2,5 mm2 (+ DALI)

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1194  
 Largeur (mm) W: 138  
 Hauteur (mm) H: 63  
 Poids (kg) brut/netto: 3.8 / 3.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1285 x 148 x 65

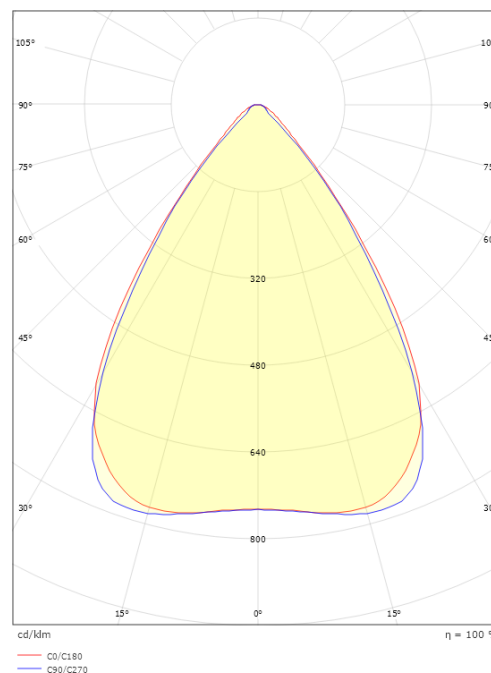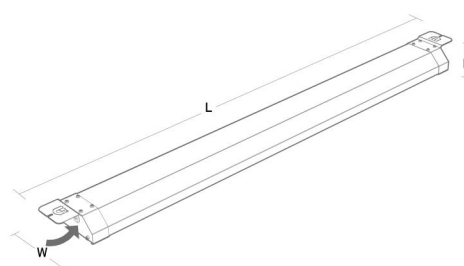

5 7 0 3 8 2 1 1 7 4 4 8 0