

Basso 2000 Blanc 1540lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 611194
EAN: 7021986111941



Électrique

System wattage: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1540lm
Efficacité: 110 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 120°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 308
Largeur (mm) W: 308
Hauteur (mm) H: 88
Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 308 x 88

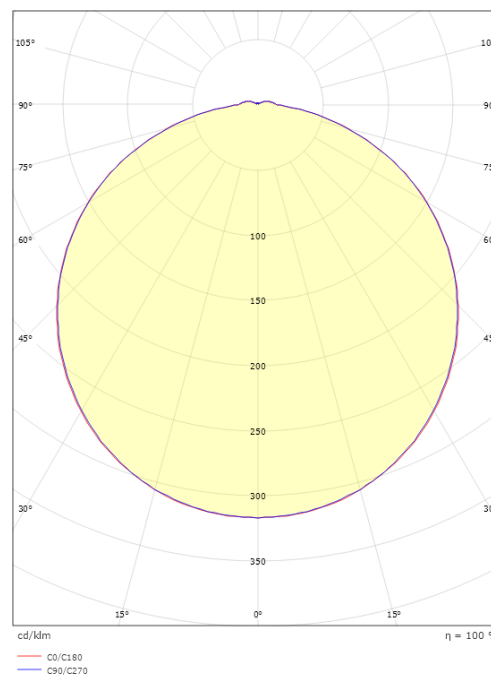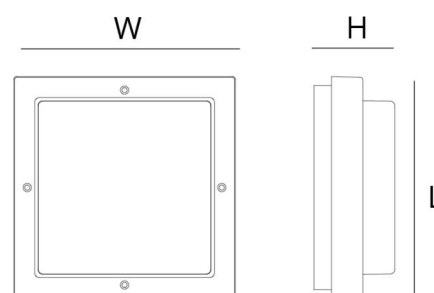

7 0 2 1 9 8 6 1 1 1 9 4 1