

Callisto Borne



Callisto Borne Graphite 110lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 923005
EAN: 7021989230052



Électrique

System wattage: 3W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 110lm
Efficacité: 37 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Direct/Asymmetric
Optique: Verre transparent
Faisceau: 65°/85°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Pôles, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 180
Hauteur (mm) H: 600
Profondeur (D): 100
Poids (kg) brut/netto: 2.28 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 615 x 188 x 108

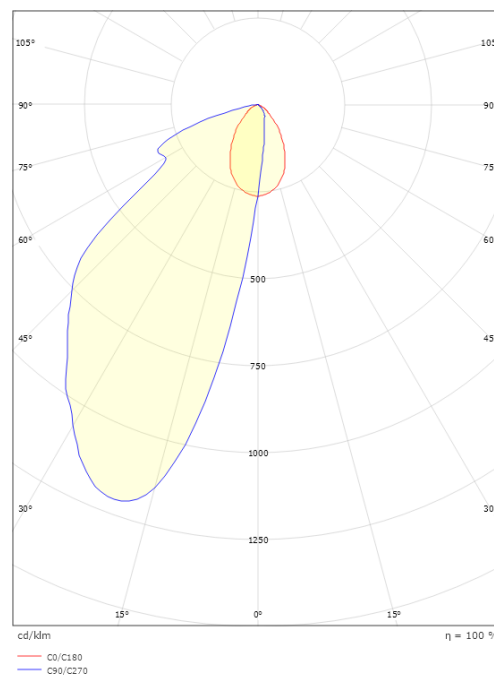

7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 0 5 2