# CircLED Multi

## CircLED Multi Gris Lentille 2, Classe II Côté 3950lm 4000K Ra>70 Non dimmable

| | |
|---|---|
| Codes-articles: | 8246086411 |
| EAN: | 5703821166270 |

IP66 IK09

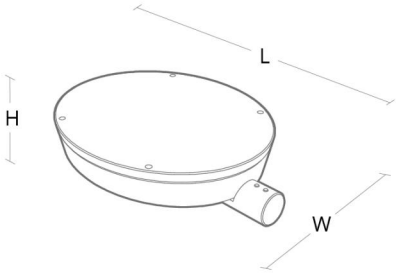


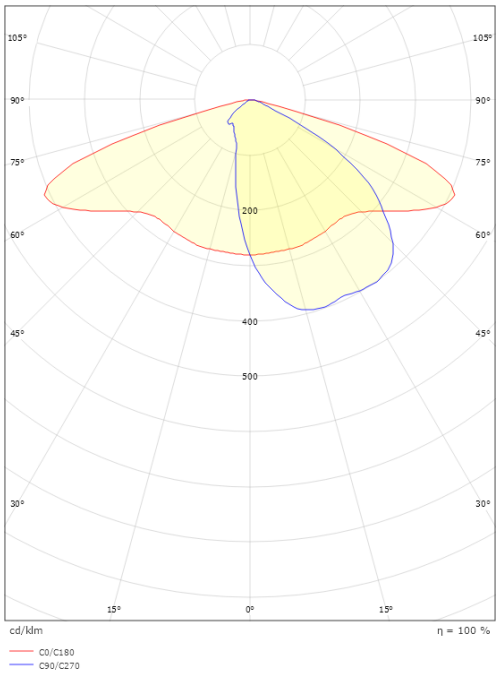


### Électrique

| | |
|---|---|
| System wattage: | 31W |
| Tension: | 220-240V |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

### Source lumineuse

| | |
|---|---|
| Type de source lumineuse: | LED |
| Luminous flux: | 3950lm |
| Efficacité: | 127 lm/W |
| Température des couleurs: | 4000K |
| Rendu des couleurs (IRC / Ra): | Ra>70 |
| Facteur MacAdams: | SDCM: 3 |
| Durée de vie: | L80/B10>100,000 |
| Distribution de la lumiére: | Lentilles multiples |
| Optique: | Lentille |
| ULOR ( | Oui / Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17° |

### Contrôle/Dimming

| | |
|---|---|
| Type: | Non dimmable |

### Protection

| | |
|---|---|
| Classe Isolation: | Classe II |
| IK Class: | IK09 |
| IP Class: | IP66 |
| Protection contre les surtensions intégrée: | Intégrée (min. 4 kV) |

### Énergie et approbations

| | |
|---|---|
| Source lumineuse de classe énergétique: | C |
| Breeam: | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

### Matériaux et finition

| | |
|---|---|
| Embase: | Aluminium coulé sous pression |
| Couleur: | Gris (structure 2150 sablé) |
| Matériau de la verrine: | Verre trempé |

### Montage/Connexion

| | |
|---|---|
| Montage: | Pôle - Côté (Ø48 mm), Extérieurs |
| Câble: | Cable 2x1mm² 10m |
| Surface au vent: | 0,0415m² - Max 6,2 kg |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) L: | 523 |
| Largeur (mm) W: | 390 |
| Hauteur (mm) H: | 135 |
| Poids (kg) brutto/netto: | 8.2 / 8 |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 525 x 395 x 210 |

### Texte explicatif

Classe II

5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 2 7 0