Circulus Suspension

Circulus Suspension Noir 1530lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:	214006
EAN:	7021982140068



Électrique

Wattage:	15W
System wattage:	15W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1530lm
Efficacité:	102 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>50,000
Durée de vie:	L70/B50>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
UGR:	UGR<25
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	B
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Acier
Couleur:	Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Suspendu, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	280
Diameter (mm) D:	360
Poids (kg) brutto/netto:	3 / 2.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	370 x 370 x 95

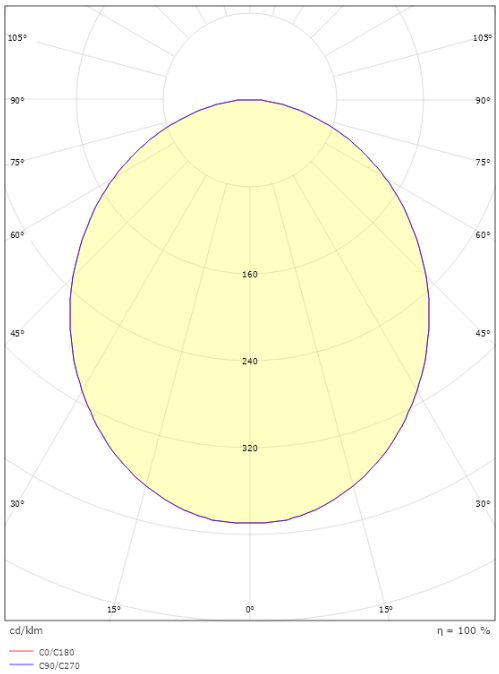

7 0 2 1 9 8 2 1 4 0 0 6 8